

Cilindro de émbolo doble, Serie TWC-RL


R402000874

Cilindros de
doble pistón
AVENTICS
serie TWC

2024-04-05

Cilindros de doble pistón AVENTICS serie TWC

El cilindro AVENTICS de la serie TWC es un cilindro compacto y potente con un doble pistón que proporciona además una alta precisión antigiro.

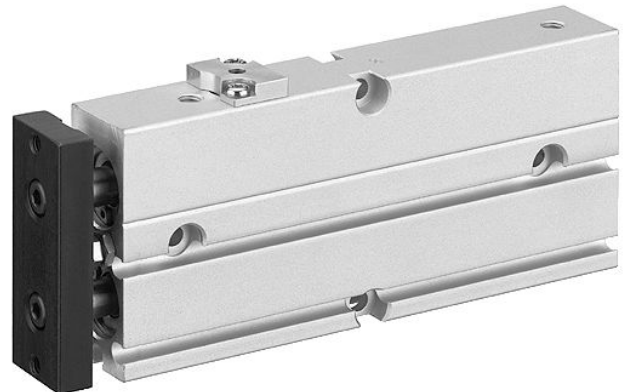

Datos técnicos

Sector	Industria
Ø del émbolo	16 mm
Carrera	50 mm
Orificio	M5
Principio activo	de efecto doble
Émbolo magnético	con émbolo magnético
Bloqueo de finales de carrera	cilindro extraído
Fluido	Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.	5 µm
Presión para determinar las fuerzas de émbolo	6,3 bar
Amortiguación	elástico
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.	0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	1 mg/m³
Presión de funcionamiento mín.	1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.	7 bar
Fuerza de émbolo durante retracción	189 N
Fuerza de émbolo durante extracción	253 N
Velocidad máx.	0.5 m/s
Fuerza de retención máx. durante el bloqueo	96 N
Juego máx. con finales de carrera bloqueados	1 mm
Ajuste de carrera máx. retraído	-5 mm
Energía de amortiguación máx.	0.11 J
Peso 10 mm carrera	0.26 kg

Cilindro de émbolo doble, Serie TWC-RL

R402000874

Cilindros de
doble pistón
AVENTICS
serie TWC

Peso +10 mm de carrera 0.033 kg

Máx. juego (radial) 0.6 °

2024-04-05

Material

Material de la tapa frontal	Acero, cromado
Superficie tapa frontal	niquelado
Material de la tapa trasera	Polioximetileno
Material carcasa	Aluminio
Superficie Carcasa	anodizado
Material vástago	Acero, cromado
Superficie Vástago	templado
Material placa frontal	Acero, cromado
Superficie Placa frontal	galvanizado
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material casquillo de guía	Aluminio
Superficie casquillo de guía	anodizado
N° de material	R402000874

Información técnica

Función adicional: bloqueo de finales de carrera en caso de pérdida de presión

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Cilindro de émbolo doble, Serie TWC-RL

R402000874


Cilindros de
doble pistón
AVENTICS
serie TWC

TWC 16-RL - 25-RL

2024-04-05

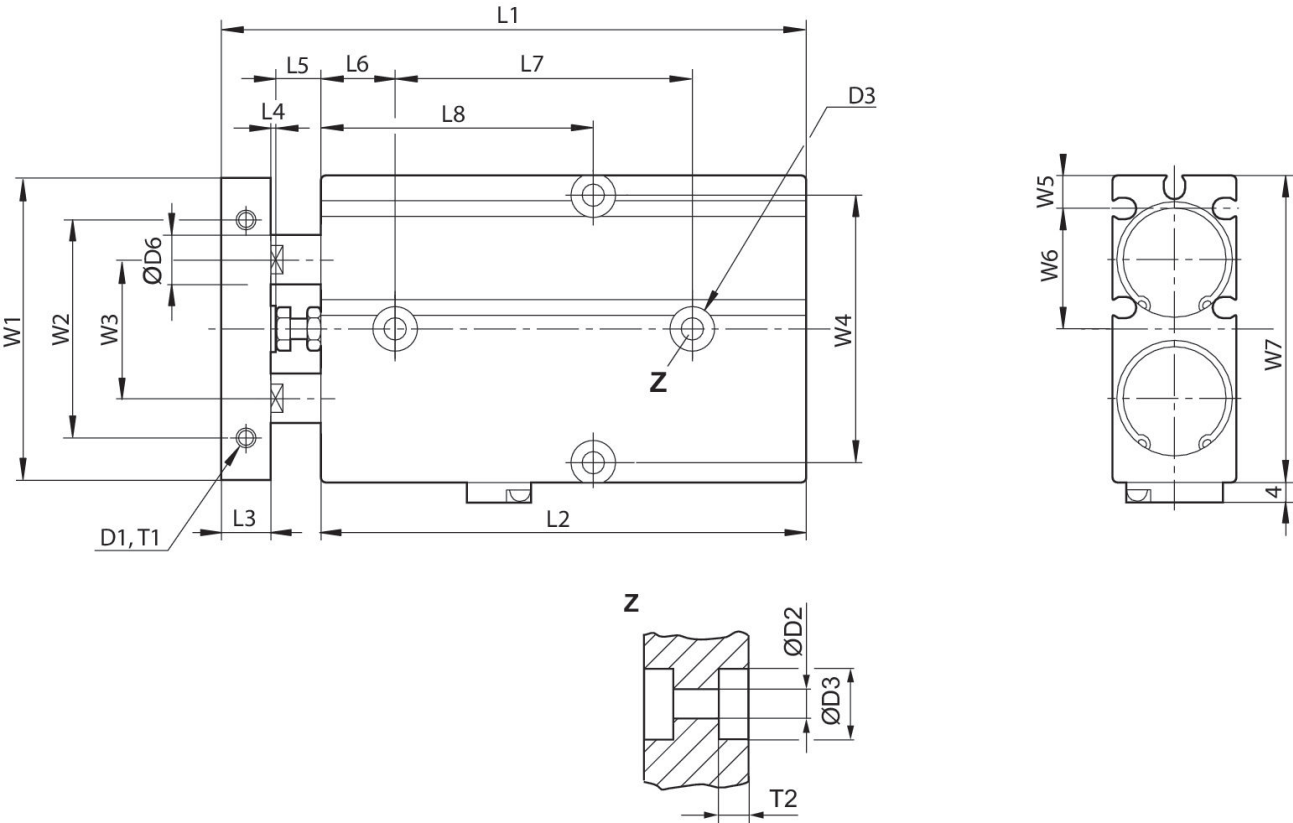

TWC 16-RL - 25-RL

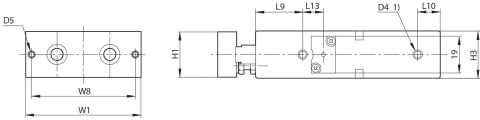

1) Conexión de aire comprimido

T1 = profundidad de rosca

Ø del émbolo	D1	T1	Ø D2	Ø D3	T2	D4	D5	Ø D6	H1
16	2xM4	5	4,5	8	5,5	M5	2xM4	8	20
20	2xM4	5	4,5	8	5,5	M5	2xM4	10	24
25	2xM5	6	4,5	9	6	M5	2xM4	12	29

Ø del émbolo	H3	L1 ±0,8 1)	L2 ±0,2 S=10 2)	L2 ±0,2 S=20 2)	L2 ±0,2 S=30 2)	L2 ±0,2 S=40 2)	L2 ±0,2 S=50 2)	L2 ±0,2 S=60 2)	L2 ±0,2 S=70 2)
16	21	88	83	93	103	113	123	133	143
20	25	98	88	98	108	118	128	138	148
25	30	101	92	102	112	122	132	142	152

Ø del émbolo	L2 ±0,2 S=80 2)	L3	L4	L5	L6	L7 ±0,2 1)	L8 ±0,2 S=10 2)	L8 ±0,2 S=20 2)	L8 ±0,2 S=30 2)
16	153	8	1	6	15	40	45	45	50
20	158	10	1	9	15	40	45	45	50

Cilindro de émbolo doble, Serie TWC-RL

R402000874

Cilindros de
doble pistón
AVENTICS
serie TWC

Ø del émbolo	L2 ±0,2 S=80 2)	L3	L4	L5	L6	L7 ±0,2 1)	L8 ±0,2 S=10 2)	L8 ±0,2 S=20 2)	L8 ±0,2 S=30 2)
25	162	10	1	8	15	50	50	50	55

Ø del émbolo	L8 ±0,2 S=40 2)	L8 ±0,2 S=50 2)	L8 ±0,2 S=60 2)	L8 ±0,2 S=70 2)	L8 ±0,2 S=80 2)	L9	L10	L13	W1
16	55	60	65	70	75	22	10	11	53
20	55	60	65	70	75	25	12	11	61
25	60	65	70	75	80	30	12	9	72

Ø del émbolo	W2 ±0,2	W3	W4 ±0,2	W5	W6	W7	W8 ±0,2
16	34	24	47	5.7	18.5	54	47
20	44	28	55	6.8	20	62	55
25	56	34	66	8.3	22.5	73	66

S = carrera

1) + carrera

2) medida para la carrera indicada