

## AVENTICS AES 系列现场总线模块

安沃驰 AES 系列现场总线连接可集成到安沃驰现场总线的阀门系统中，也可以配置为单独的解决方案。AES 将您的安沃驰阀门系统连接到所有相关的现场总线协议上，同时提供 I/O 模块集成，实现传感器分布式布线的优化数字孪生的集成，用户可以通过 AES 解决互操作性的挑战。并为未来 IIoT 融入做好准备



## 技术数据

行业	工业
结构	路被动式分配器
注	存档产品：不用于新型结构！
E/A 可用	具有 I/O 功能
接口 I/O	4 输入/4 输出
信号连接 E/A 类型	多针插头
信号连接 E/A 螺纹尺寸	M8x1
信号连接 E/A 极数	3-针
最低环境温度	-30 °C
最高环境温度	80 °C
电子装置的工作电压	24 V DC
电子装置的电流消耗	2 A
防护等级	IP67
交换接口 1, 类型	多芯插头
交换接口 1, 螺纹尺寸	M12x1
交换接口 1, 极数	8-针
交换接口 1, 编码	A-编码
重量	0.07 kg

# 路被动式分配器, 系列 AES

R402001810

系列 AES

2024-04-03

---

## 材料

材料：外壳

密封件材料


物料号

聚酰胺

氟-树脂

R402001810

规格

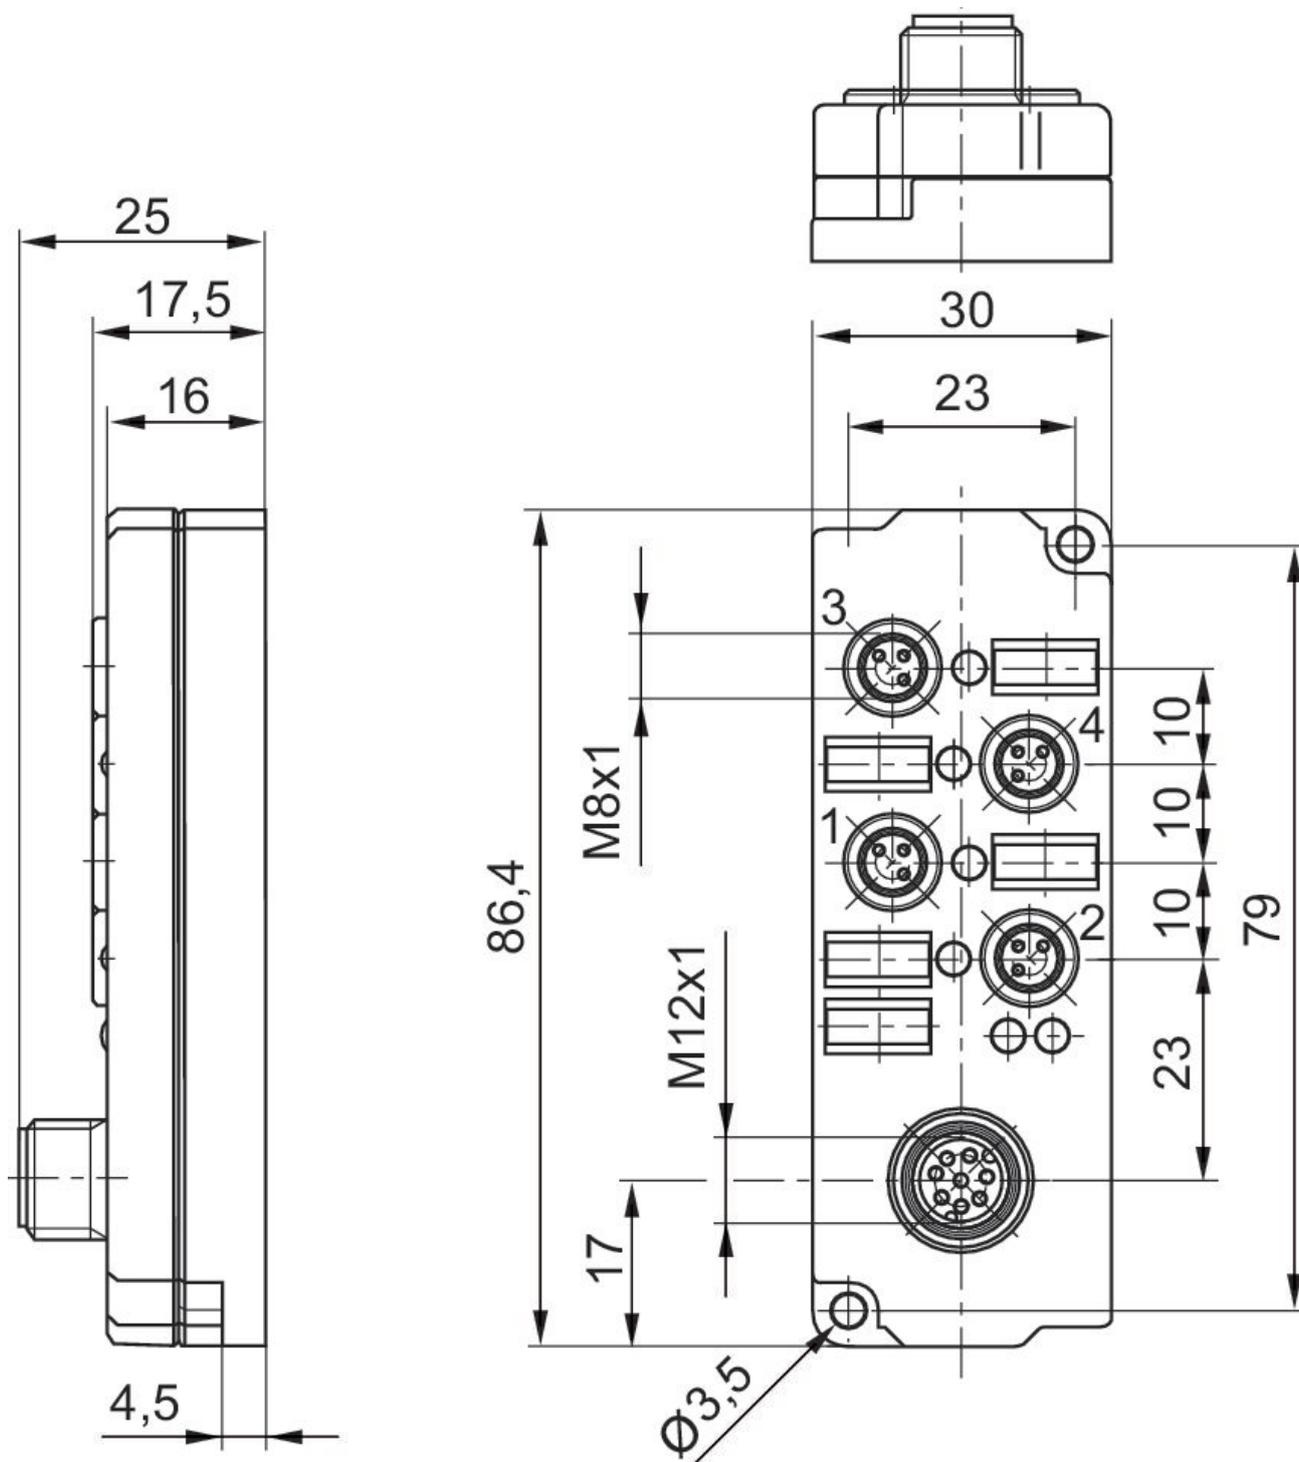

## 线脚设置

### PNP

插脚 M12	1. M8	2. M8	3. M8	4. M8
1	4	-	-	-
2	-	4	-	-
3	-	-	4	-
4	-	-	-	4
5	1	1	1	1
6	-	-	-	-
(-) 7	3	3	3	3
(+) 8	-	-	-	-