


## AVENTICS フット取り付け

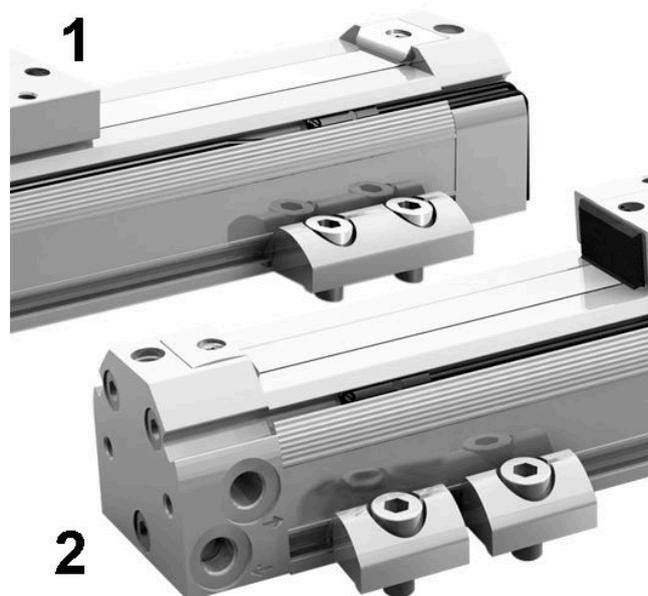

### 技術データ

ブランチ  
シリーズ用  
ピストンの直径

納品ユニット

重量

### 材質

材質 ハウジング  
図  
マテリアル番号

数

産業

RTC

50 mm

63 mm

80 mm

2 個

0.2 kg

アルミニウム

Fig. 1

R402003403


# フット取付け, シリーズ M41, M48

フット取付  
け

R402003403


2023-11-06

## フット取付け

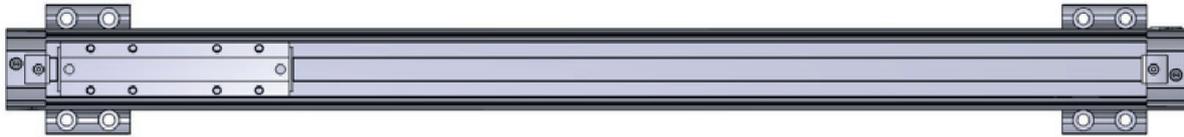

ピストン 径	次のハブ長さ までの2セット	次のハブ長さ までの3セット	次のハブ長さ ごとに1つ の追加セット
16	1200	1600	800
25	1400	1800	900
32	1500	2000	1000
40	1600	2100	1050
50	1700	2200	1100
63	1900	2400	1200

## 寸法

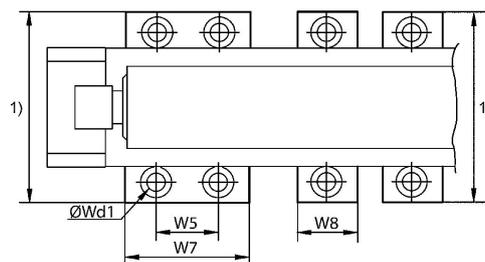

1) 該当する製品型式のデータシートをご覧ください

シリーズ	マテリアル アル番号	ピストン 径	シリーズ用	Wd1	W5	W7	W8	図
M41	R402003401	16, 25	RTC-BV, RTC-CG, RTC-HD, RTC-SB	6,8	30	60	-	Fig. 1
M41	R402003402	32, 40	RTC-BV, RTC-CG,	8,8	30	60	-	Fig. 1

# フット取付け, シリーズ M41, M48

R402003403

フット取付け

2023-11-06

シリーズ	マテリアル番号	ピストン 径	シリーズ用	Wd1	W5	W7	W8	図
			RTC-HD, RTC-SB					
M41	R402003403	50, 63, 80	RTC-BV, RTC-CG, RTC-HD, RTC-SB	13	40	80	-	Fig. 1
M48	R402003404	16, 25	RTC-BV, RTC-CG, RTC-HD, RTC-SB	6,8	-	-	30	Fig. 2
M48	R402003405	32, 40	RTC-BV, RTC-CG, RTC-HD, RTC-SB	8,8	-	-	30	Fig. 2
M48	R402005912	50, 63, 80	RTC-BV, RTC-CG, RTC-HD, RTC-SB	13	-	-	40	Fig. 2