

Coupleur de bus, Série CL03

R402003531

2024-12-10

Systeme BDC



Données techniques

Secteur	Industrie
Type	métrique
Protocole bus	PROFIBUS DP
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	50 °C
Tension de service des équipements électroniques	24 V CC
Indice de protection	IP69K
Raccordement de communication , Type	Connecteur
Raccordement de communication 1, Taille du filetage	M12
Raccordement de communication 1, Nombre de pôles	à 5 pôles
Raccordement de communication 1, Codage	Codage B
Raccordement de communication 2, Type	Prise femelle
Raccordement de communication 2, Taille du filetage	M12
Raccordement de communication 2, Nombre de pôles	à 5 pôles
Raccordement de communication 2, Codage	Codage B

Coupleur de bus, Série CL03

R402003531


2024-12-10

Raccordement électrique type	Connecteur
Raccordement électrique, taille	M12
Raccordement électrique, Nombre de pôles	À 4 pôles
Raccordement électrique, codage	Codage A
Poids	0.543 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Polyamide renforcé par fibres de verre Acier inoxydable
Matériau joints	Caoutchouc nitrile hydraugéné (HNBR)
Référence	R402003531

Dimensions

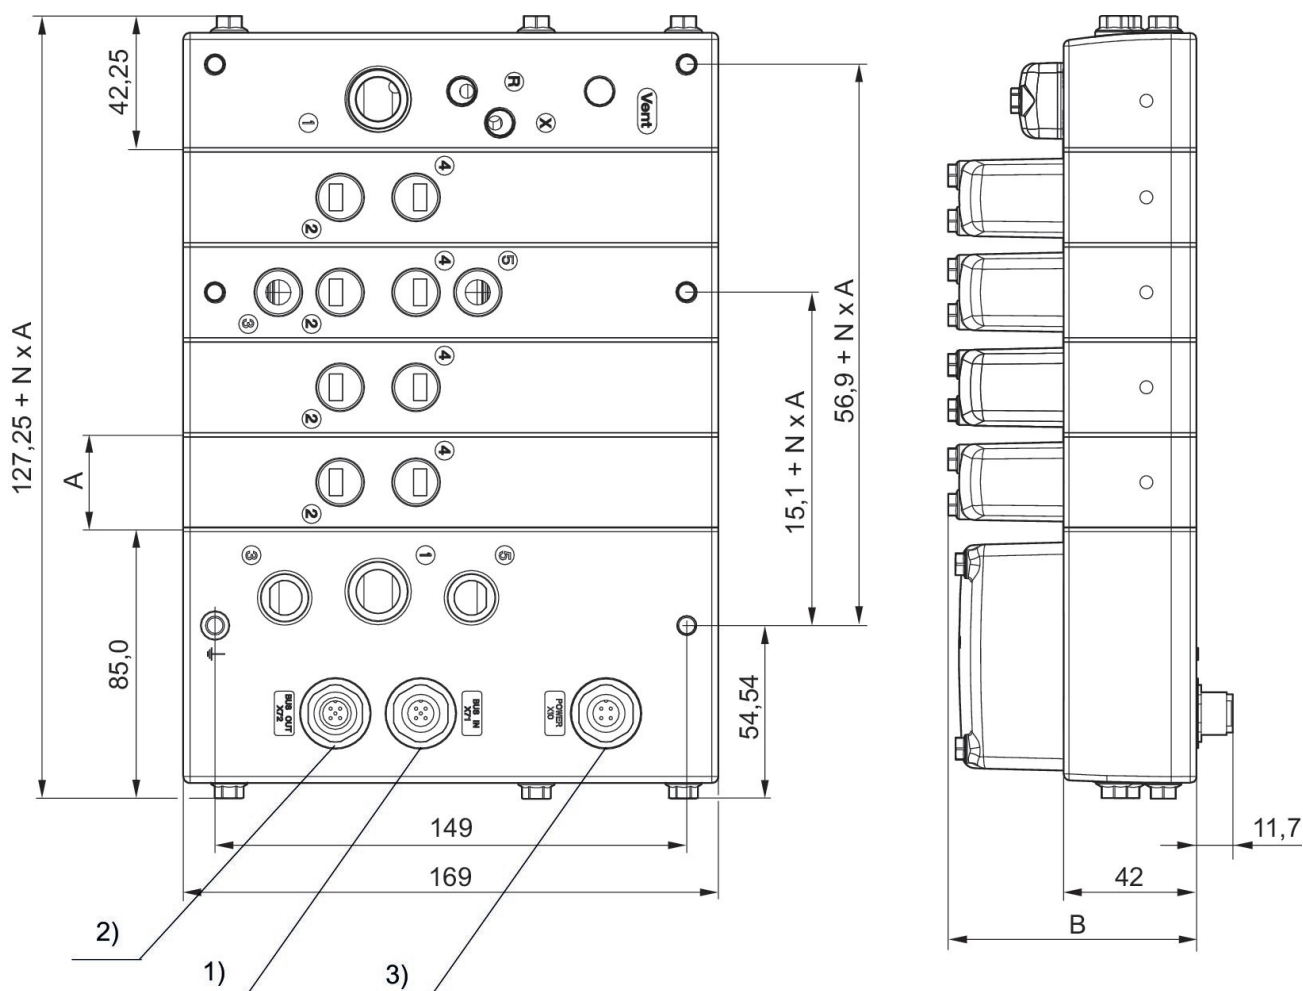

CL03:A = 30,0 mm B = 78,5 mm CL03-CL:A = 36,0 mm B = 89,15
1) Raccord 1 bus IN 2) Raccord 2 bus OUT 3) Alimentation électrique