

Acoplador de bus, Série CL03

R402003531

2024-12-10

estrutura de ligação BDC



Dados técnicos

Setor	Indústria
Tipo	métrico
Protocolo de bus de campo	PROFIBUS DP
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Tensão de operação da eletrônica	24 V CC
Tipo de proteção	IP69K
Conexão de comunicação 1, Tipo	Conector
Conexão de comunicação 1, Tamanho da rosca	M12
Conexão de comunicação 1, Número de polos	de 5 pinos
Conexão de comunicação 1, Codificação	Código B
Conexão de comunicação 2, Tipo	Tomada
Conexão de comunicação 2, Tamanho da rosca	M12
Conexão de comunicação 2, Número de polos	de 5 pinos
Conexão de comunicação 2, Codificação	Código B
Conexão elétrica tipo	Conector
Conexão elétrica tamanho	M12
Conexão elétrica número de polos	De 4 pinos
Conexão elétrica codificação	Código A

Acoplador de bus, Série CL03

R402003531

2024-12-10

Peso

0.543 kg

Material

Material de caixa

Poliamida com reforço de fibra de vidro

Aço inoxidável


Material de vedações

Borracha hidrogenada de acrilonitrila butadieno

Nº de material

R402003531

Dimensões

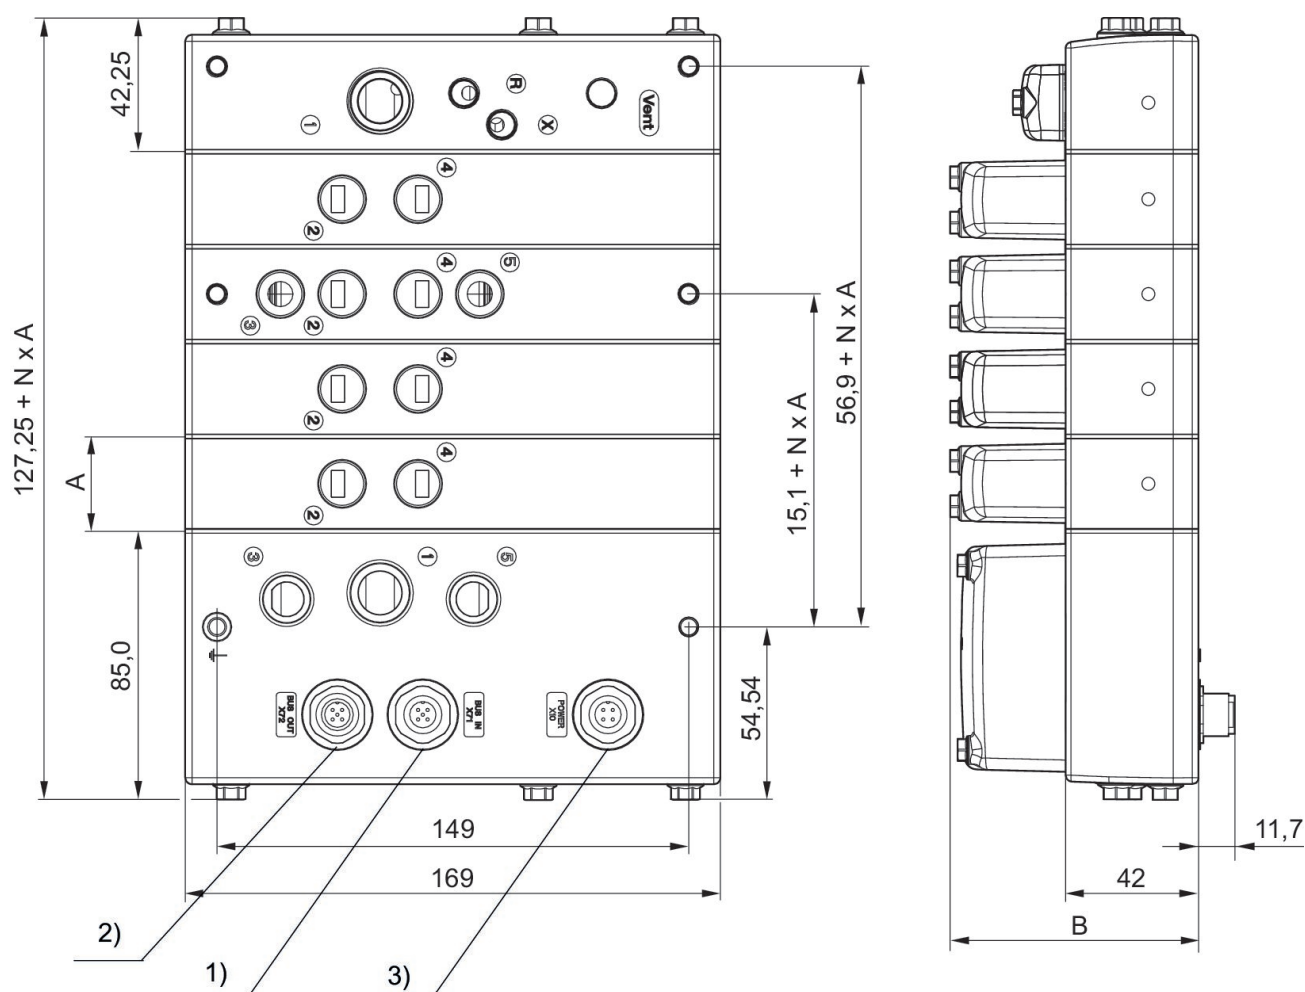

CL03:A = 30,0 mm B = 78,5 mm CL03-CL:A = 36,0 mm B = 89,15

1) Conexão 1 Bus IN 2) Conexão 2 Bus OUT 3) Alimentação de tensão