

Acoplador de bus, Serie CL03

R402003535

2024-12-10

estructura de enlace BDC



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	en pulgadas
Protocolo bus de campo	PROFIBUS DP
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Tensión de funcionamiento electrónica	24 V DC
Tipo de protección	IP69K
Conexión de comunicación 1, Tipo	Enchufe
Conexión de comunicación 1, Tamaño de rosca	M12
Conexión de comunicación 1, Número de polos	de 5 polos
Conexión de comunicación 1, Codificación	Codificado B
Conexión de comunicación 2, Tipo	Hembrilla
Conexión de comunicación 2, Tamaño de rosca	M12
Conexión de comunicación 2, Número de polos	de 5 polos
Conexión de comunicación 2, Codificación	Codificado B
Conexión eléctrica tipo	Enchufe
Attacco elettrico tamaño	M12
Conexión eléctrica número de polos	4 polos
Attacco elettrico codificación	Codificado A

Acoplador de bus, Serie CL03

R402003535

2024-12-10

Peso

0.711 kg

Material

Material carcasa

Poliamida reforzada con fibras de vidrio

Acero inoxidable


Material juntas

Caucho de acrilnitrilo-butadieno hidrogenado

N° de material

R402003535

Dimensiones

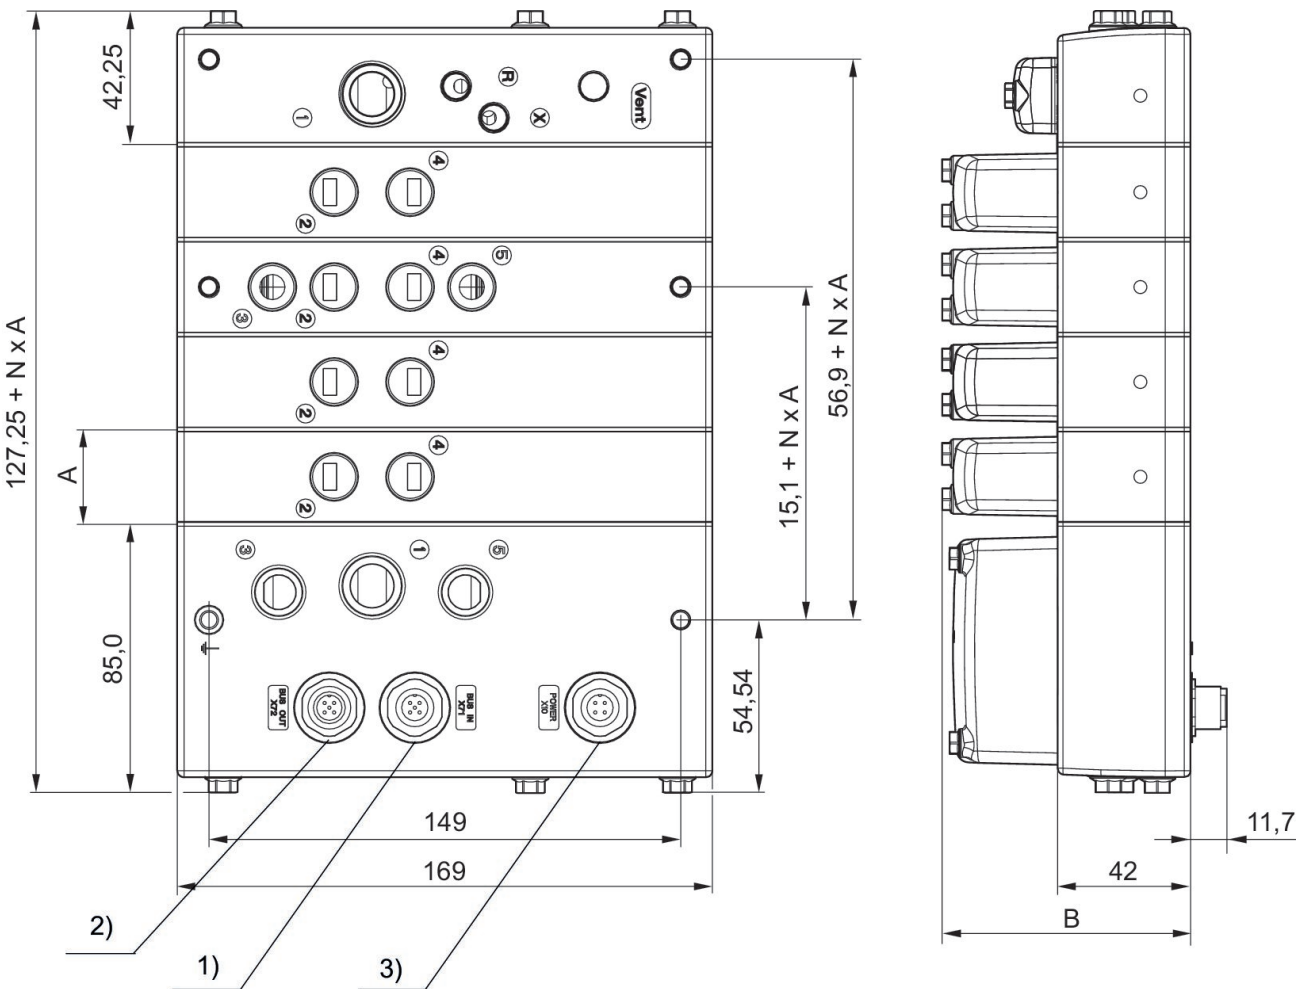

CL03:A = 30,0 mm B = 78,5 mm CL03-CL:A = 36,0 mm B = 89,15

1) Conexión 1 bus IN 2) Conexión 2 bus OUT 3) Alimentación de tensión