
Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD

R402003758

Connettori circolari AVENTICS serie CON-RD

La serie CON-RD AVENTICS con cavo è dotata di cavi con connettori circolari per vari tipi come M8x1, M12x1 o 7/8-16UNC e diverse lunghezze di cavo, ottimizzati per le nostre valvole specifiche con connessione M8x1 o M12x1 e sistemi elettronici quali AES e G3.





Dati tecnici


Settore	Industria
Tipo	Connettore circolare ad innesto
Tipo di raccordo	Viti
Cavo collegabile - Ø min.	5.5 mm
Cavo collegabile - Ø max.	8.6 mm
Protocollo	CANopen DeviceNet
Schermatura	schermato
Temperatura ambiente min.	-40 °C
Temperatura ambiente max.	85 °C
Corrente, max.	4 A
Tipo	Connettore dati uscita
Tipo di protezione	IP69K
Tensione di esercizio	48 V AC/DC
Attacco elettrico 1, tipo	Connettore
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura	M12x1
Attacco elettrico 1, numero poli	a 5 poli
Attacco elettrico 1, codifica	Con codifica A
Uscita del cavo	diritto
Uscita del cavo angolare	180°

Peso	0.055 kg

Materiale

Materiale corpo	Acciaio inox
Codice	R402003758

Dimensioni

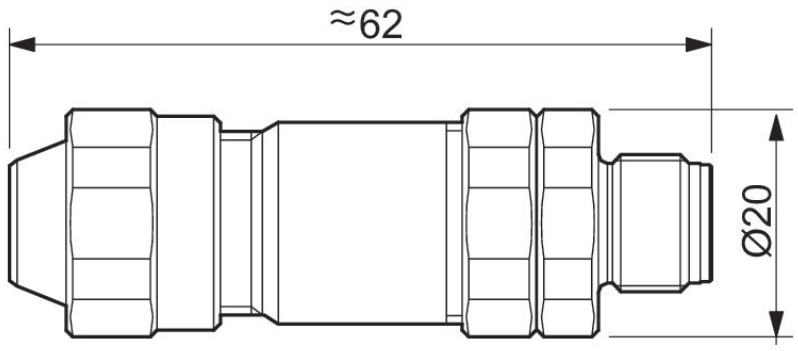

Schema dei poli connettore

