


- 丸形コネクタ、ケーブル接続
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Y形ケーブル

AVENTIC CON-RD シリーズ 丸型プラグコネクタ、ケーブル付き

AVENTICS CON-RD シリーズ 丸型プラグコネクタケーブル付きは、M8x1、M12x1または7/8-16UNCのようなさまざまなタイプの丸型プラグコネクタと異なるケーブル長を備えたケーブルを提供します。



技術データ

ブランチ

型式

ケーブル

作動電圧

電気接続 1, タイプ

電気接続 1, スレッドサイズ

電気接続 1, 極数

電気接続 1, コーディング

ケーブル出口 1

ケーブル出口 角度

電気接続 2, タイプ

電気接続 2, スレッドサイズ

電気接続 2, 極数

電気接続 2, コーディング

ケーブル出口 2

ケーブル出口 角度

導体の数

シールドイング

ケーブル長さ

産業

丸型差込みコネクタ

ケーブル付き

240 V AC

ソケット

M12x1

4極

A - コード化

ストレート

180°

プラグ

M12x1

4極

A - コード化

ストレート

180°

4

非シールド

10 m

曲がり半径、最小	45 mm
保護タイプ	IP65 IP67 IP68 IP69
最少周囲温度	-40 °C
最高周囲温度	105 °C
規格 電気接続	EN 61076-2-101
電流、最大	4 A
導体横断面	0.34 mm ²
ケーブル-Ø	4.5 mm
納品ユニット	1 個
重量	0.484 kg


材質

材質 ハウジング	ポリプロピレン
材質 ガスケット	エチレン・プロピレン・ジエン・モノマー ゴム
材質 ケーブルカバー	ポリ塩化ビニル
マテリアル番号	R402003761

技術情報


記載されている保護タイプは、設置し、検査した状態でのみ有効です。

寸法

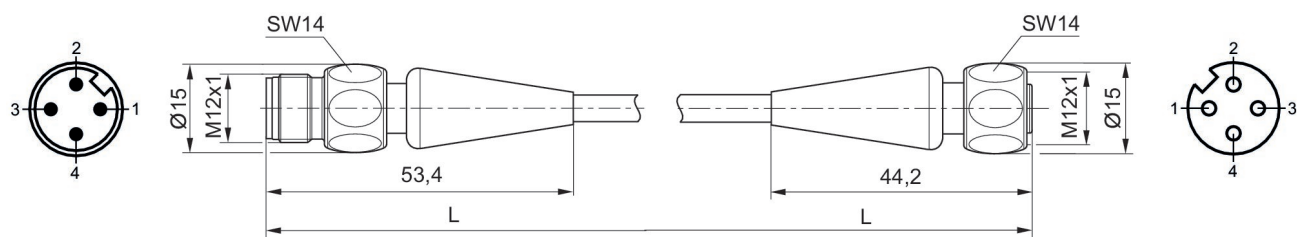

L = ケーブル長さ

プラグのピン割り当て

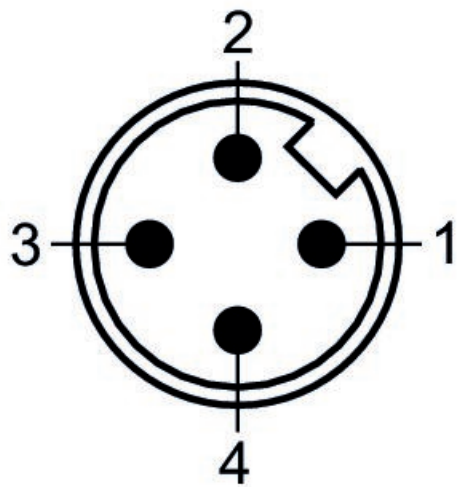

ピン割り当て、ソケット

