


AVENTICS Serie „Easy-2-Combine“- Schnittstelle

Mit der standardisierten Montage-Schnittstelle „Easy-2-Combine“ von AVENTICS mit ineinandergreifenden Verbindern haben Sie die Möglichkeit, die kolbenstangenlosen Mini-Schiebezylinder und Drehmodule ohne weitere Verbindungsplatten zu einem mehrachsigen System zu kombinieren. Maschinendesign und -konstruktion werden dadurch vereinfacht – das spart Zeit und Geld.

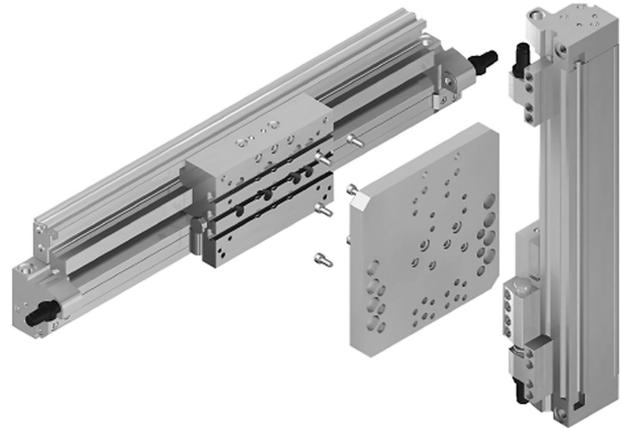

Technische Daten

Branche

Industrie

Für Serie

RTC

Easy2Combine-Basis

RTC-HD 25

RTC-HD 32

RTC-HD 40

RTC-HD 50

RTC-HD 63

Easy2Combine-Anbauteil

RTC-CG 25

RTC-CG 32

Gewicht

1.2 kg

Werkstoff


Werkstoff Anschlussplatte

Aluminium

Materialnummer

R402003944

Abmessungen

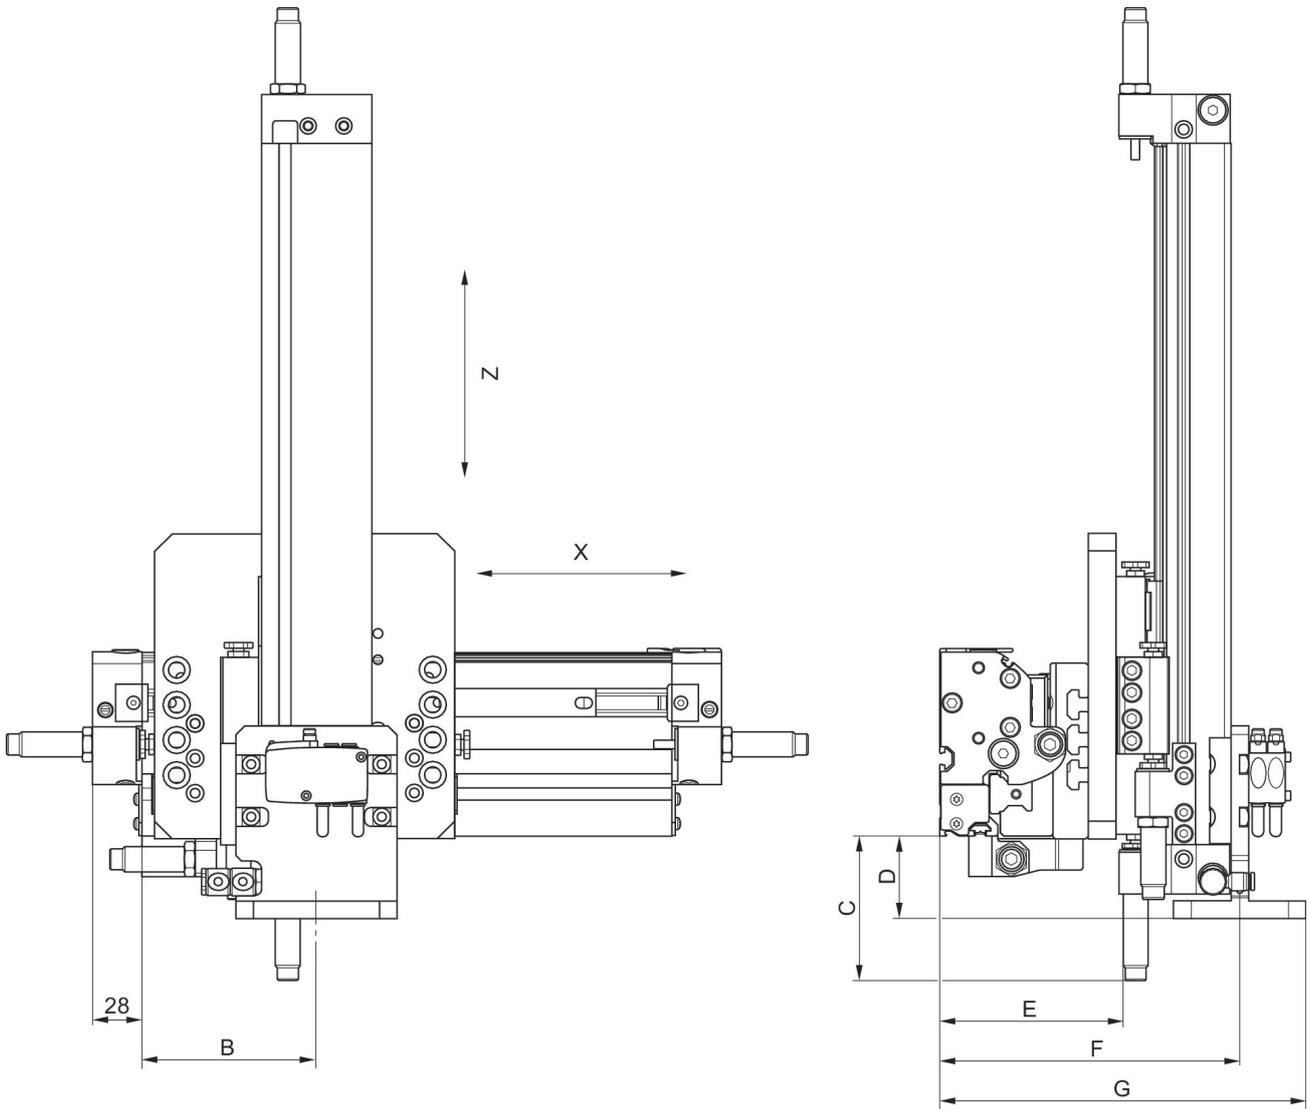

HINWEIS: Um eine Überlastung des Zylinders zu vermeiden, beachten Sie bitte die max. Geschwindigkeit wie nachfolgend angegeben. X (RTC-HD): Hub max.: 4300 mm Geschwindigkeit max.: 0,7 m/s (bei ausgewogener Schwerpunktlage der kompletten Z-Achse) Z (RTC-CG): Hub max. für CG25: 500 mm Hub max. für CG32: 700 mm Geschwindigkeit max.: 1,2 m/s (bei Hub max.) Gewicht max.: 2 kg

Abmessungen	B	B	C	C	D	D	E	E	F
Bauart	CG-25	CG-32	CG-25	CG-32	CG-25	CG-32	CG-25	CG-32	CG-25
HD-25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HD-32	98,75	-	75,8	-	47	-	103,7	-	169,8
HD-40	110,3	118,3	75,8	81,3	47	47	117,6	117,2	183,7
HD-50	126	134	81,3	86,8	52,5	52,5	139,3	138,9	205,4

F	G	G
CG-32	CG-25	CG-32
-	-	-
-	207,3	-

F	G	G
191,7	221,2	229,2
213,4	242,9	250,9