


## Interface AVENTICS série Easy-2-Combine

L'interface de fixation normalisée AVENTICS Easy-2-Combine à raccords de verrouillage permet de combiner le mini-chariot, les vérins sans tige et les modules rotatifs dans des systèmes multi-axes sans plaques de raccordement supplémentaires. Ceci simplifie la conception et la construction de la machine et permet un gain de temps et d'argent.

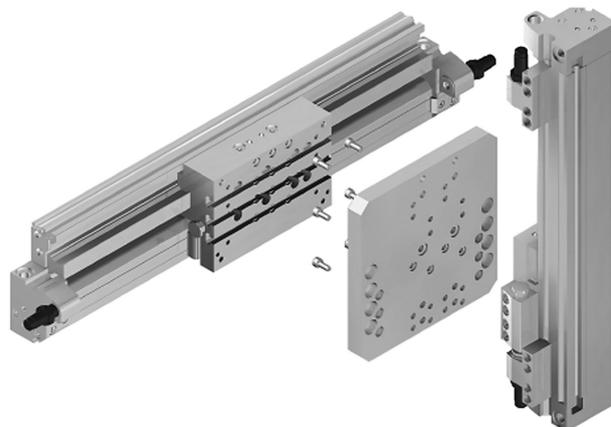

## Données techniques

Secteur

Industrie

Pour série

RTC

Base Easy2Combine

RTC-HD 25

RTC-HD 32

RTC-HD 40

RTC-HD 50

RTC-HD 63

Accessoire Easy2Combine

RTC-CG 25

RTC-CG 32

Poids

1.2 kg

## Matériau


Matériau embase

Aluminium

Référence

R402003944

## Dimensions

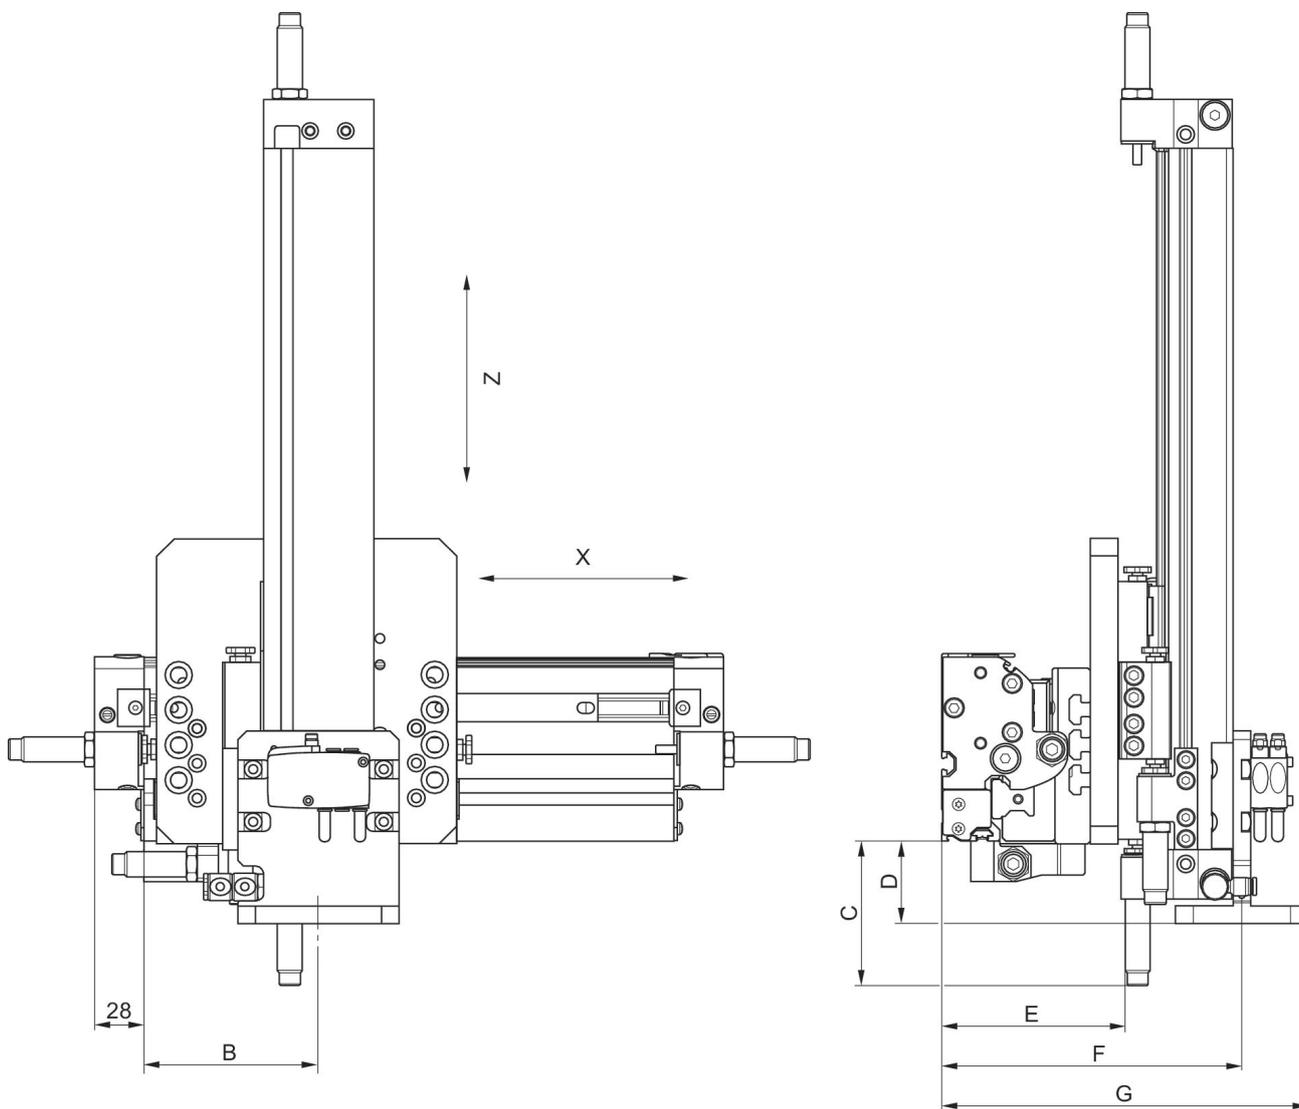

REMARQUE : pour éviter toute surcharge du vérin, respecter la vitesse max. comme indiquée ci-après. X (RTC-HD) : Course max. : 4300 mm Vitesse max. : 0,7 m/s (en cas de position équilibrée du centre de gravité de l'axe Z complet) Z (RTC-CG) : Course max. pour CG25 : 500 mm Course max. pour CG32 : 700 mm Vitesse max. : 1,2 m/s (en cas de course max.) Poids max. : 2 kg

| Dimensions           | B     | B     | C     | C     | D     | D     | E     | E     | F     |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Type de construction | CG-25 | CG-32 | CG-25 | CG-32 | CG-25 | CG-32 | CG-25 | CG-32 | CG-25 |
| HD-25                | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| HD-32                | 98,75 | -     | 75,8  | -     | 47    | -     | 103,7 | -     | 169,8 |
| HD-40                | 110,3 | 118,3 | 75,8  | 81,3  | 47    | 47    | 117,6 | 117,2 | 183,7 |
| HD-50                | 126   | 134   | 81,3  | 86,8  | 52,5  | 52,5  | 139,3 | 138,9 | 205,4 |

| F     | G     | G     |
|-------|-------|-------|
| CG-32 | CG-25 | CG-32 |
| -     | -     | -     |

| F     | G     | G     |
|-------|-------|-------|
| -     | 207,3 | -     |
| 191,7 | 221,2 | 229,2 |
| 213,4 | 242,9 | 250,9 |