


Unidades de bloqueio LU1

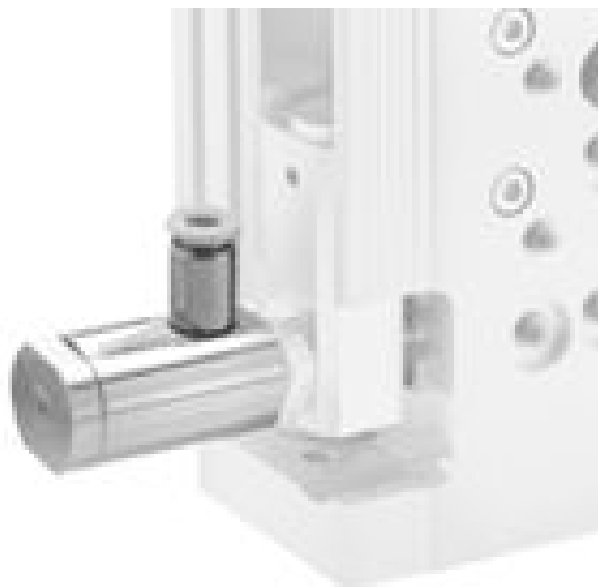

Dados técnicos

Setor	Indústria
Pressão de afrouxamento min.	4.5 bar
Pressão de afrouxamento máx.	10 bar
Temperatura mín. do#fluido.	0 °C
Temperatura máx. do#fluido.	60 °C
Fluido	Ar comprimido
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Carga útil máx. permitida MSC	8.5 kg

Material


N° de material	R402006027
----------------	------------

Trava de fim de curso, Série LU

R402006027

2024-12-10

Dimensões

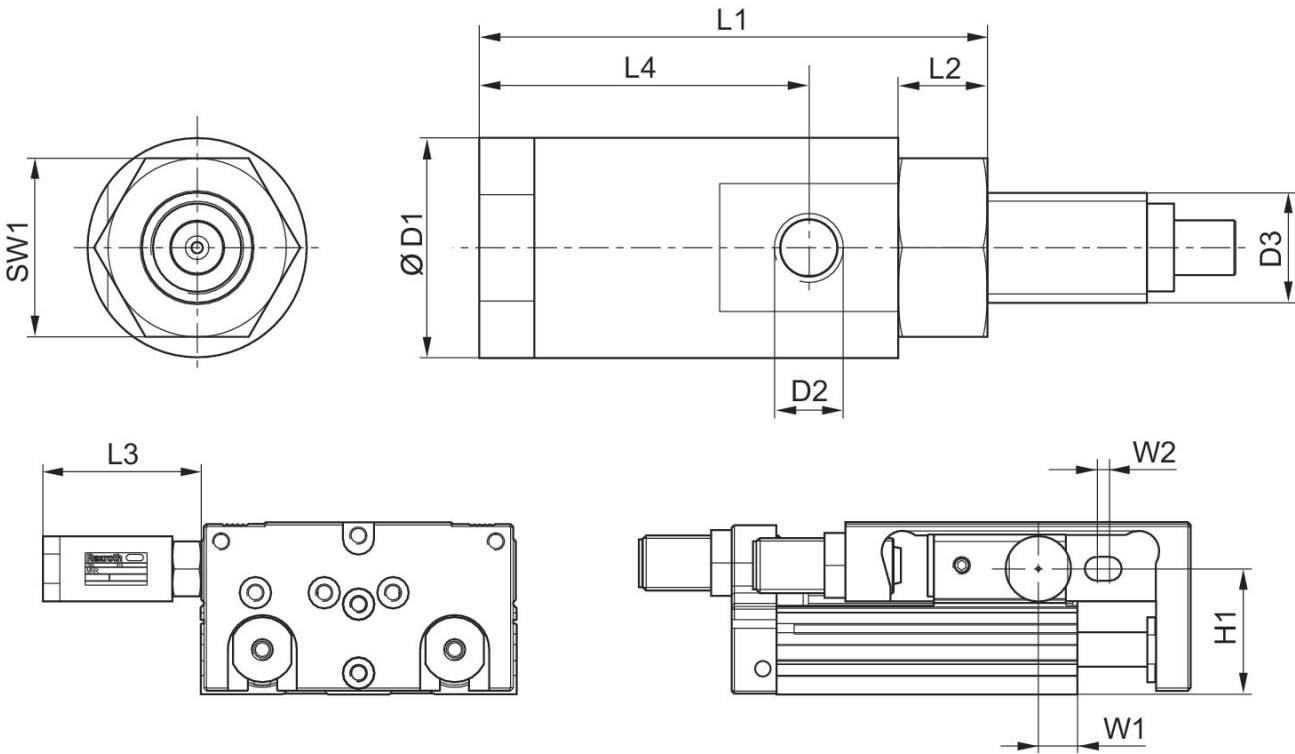

Materialnummer	MSC Ø	Ø D1	D2	D3	H1	L1	L2	L3	L4	SW1
R402006023	8 / 12 / 16	16	M5	M8x1	19,5 / 23 / 28,2	37	6.5	38,3 / 35,3 / 34,5	24	13
R402006027	20 / 25	19	M5	M10x1	36,5 / 42,5	46.2	8.4	42.8	30.3	16

Materialnummer	W1	W2
R402006023	19,3 / 10 / 10	5
R402006027	11,5 / 14,8	3,5 / 5

Área de regulação do curso durante o movimento de recuo até o máx. de [[5] mm]