# Fijación por pie, Serie MS9

**R402006266**



## Escuadras bajas AVENTICS



## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Sector | Industria |
| Diámetro de émbolo | 12 mm |

## Material


| | |
|---|---|
| Material | Acero inoxidable |
| N° de material | R402006266 |

# Fijación por pie, Serie MS9

R402006266



## Dimensiones

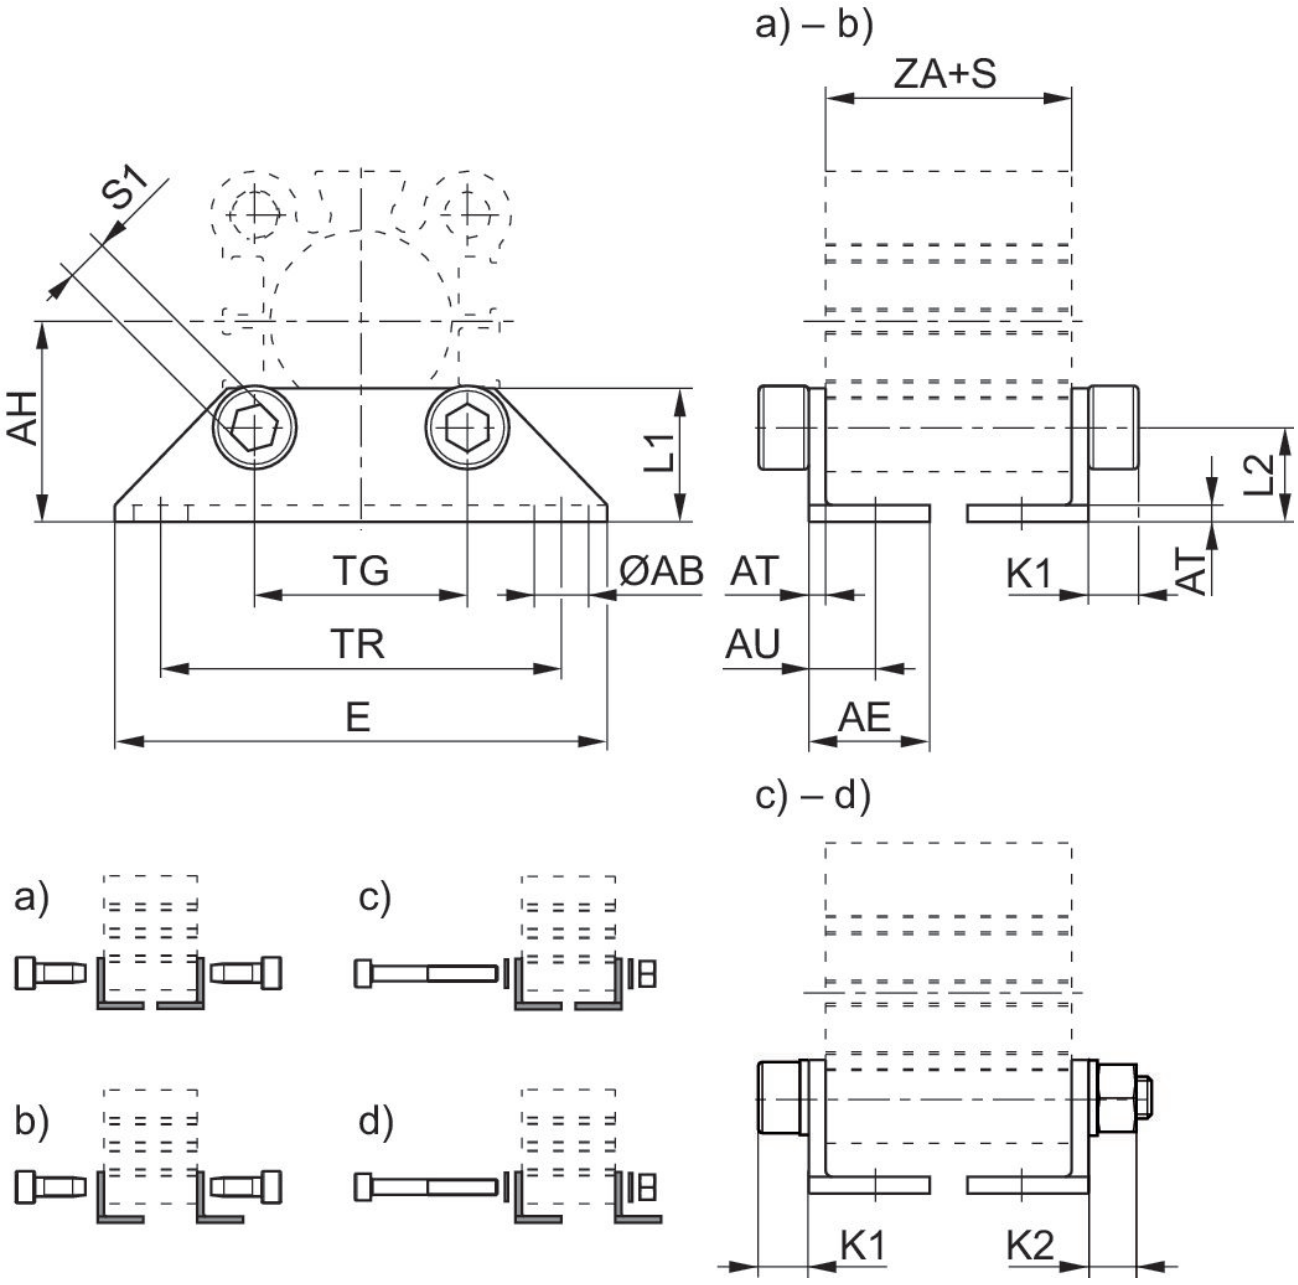


S = carrera

## Dimensiones y opciones de montaje según cilindro

| Ø del émbolo | N° de material | Opciones de montaje | ZA+S, mín. | Carrera mín. (con émbolo magnético) | Carrera mín. (sin émbolo magnético) | Longitud del tornillo de fijación pasante | K1 | K2 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | R402006266 | b) | 21 mm | 2 mm | 4 mm | | 4 | - | 3 |
| | | a)-b) | 22 mm | 2 mm | 5 mm | | 4 | | 3 |
| 16 | R402006267 | b) | 21 mm | 2 mm | 4 mm | | 4 | - | 3 |
| | | a)-b) | 22 mm | 2 mm | 4 mm | | 4 | | 3 |

# Fijación por pie, Serie MS9

R402006266

2024-08-29

| Ø del émbolo | N° de material | Opciones de montaje | ZA+S, mín. | Carrera mín. (con émbolo magnético) | Carrera mín. (sin émbolo magnético) | Longitud del tornillo de fijación pasante | K1 | K2 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | R402006268 | d) | 23,5 mm | 2 mm | 4 mm | 45 mm | 6 | 5,7 | 4 |
| | | c)-d) | 26,5 mm | 2 mm | 7 mm | | 6 | 5,7 | 4 |
| | | a)-b) | 29,5 mm | 2 mm | 10 mm | | 6 | - | 5 |
| 25 | R402006269 | d) | 26,5 mm | 2 mm | 4 mm | 45 mm | 6 | 5,7 | 4 |
| | | a)-b) | 29,5 mm | 2 mm | 7 mm | | 6 | - | 5 |
| 32 | R402006270 | d) | 27 mm | 2 mm | 4 mm | 50 mm | 6 | 5,7 | 4 |
| | | c)-d) | 29 mm | 2 mm | 6 mm | | 6 | 5,7 | 4 |
| | | a)-b) | 35 mm | 2 mm | 12 mm | | 6 | - | 5 |
| 40 | R402006271 | c)-d) | 33,5 mm | 2 mm | 4 mm | 50 mm | 6 | 5,7 | 4 |
| | | a)-b) | 33,5 mm | 2 mm | 6 mm | | 6 | - | 5 |
| 50 | R402006272 | d) | 34,5 mm | 2 mm | 4 mm | 60 mm | 7,6 | 6,8 | 5 |
| | | c)-d) | 39,5 mm | 2 mm | 9 mm | | 7,6 | 6,8 | 5 |
| | | a)-b) | 45,5 mm | 5 mm | 15 mm | | 8 | - | 6 |
| 63 | R402006273 | d) | 40 mm | 2 mm | 4 mm | 80 mm | 9,6 | 8,4 | 6 |
| | | c)-d) | 43 mm | 3 mm | 7 mm | | 9,6 | 8,4 | 6 |
| | | a)-b) | 53 mm | 7 mm | 17 mm | | 10 | - | 8 |
| 80 | R402006274 | d) | 47,5 mm | 2 mm | 4 mm | 90 mm | 12 | 10,4 | 8 |
| | | c)-d) | 51,5 mm | 2 mm | 8 mm | | 12 | 10,4 | 8 |
| | | a)-b) | 61,5 mm | 8 mm | 18 mm | | 12 | - | 10 |
| 100 | R402006275 | d) | 57 mm | 2 mm | 4 mm | 90 mm | 12 | 10,4 | 8 |
| | | c)-d) | 58 mm | 2 mm | 5 mm | | 12 | 10,4 | 8 |
| | | a)-b) | 61 mm | 2 mm | 8 mm | | 12 | - | 10 |

| Ø del émbolo | Ø AB | AE | AH | AT | AU | E | L1 | L2 | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4,5 | 12,5 | 17 | 2 | 8 | 44 | 13 | 9,3 | 15,5 |
| 16 | 4,5 | 12,5 | 19 | 2 | 8 | 47 | 13 | 9 | 20 |
| 20 | 6,5 | 14,5 | 24 | 2 | 8 | 59 | 16 | 11,3 | 25,5 |
| 25 | 6,5 | 16 | 26 | 2 | 9,5 | 63 | 17 | 12 | 28 |
| 32 | 6,5 | 16,8 | 30 | 3 | 11 | 69 | 18,5 | 13 | 34 |
| 40 | 6,5 | 17 | 33 | 3 | 11 | 75 | 20 | 13 | 40 |
| 50 | 9 | 22 | 39 | 3 | 14,5 | 93,5 | 25 | 14 | 50 |
| 63 | 11 | 25 | 46 | 4 | 17 | 113 | 25 | 16 | 60 |
| 80 | 13 | 30 | 59 | 5 | 20 | 138 | 35 | 20,5 | 77 |
| 100 | 13 | 33,5 | 71 | 5 | 22 | 159 | 40 | 24 | 94 |

| Ø del émbolo | TR |
|---|---|
| 12 | 34 |
| 16 | 38 |

# Fijación por pie, Serie MS9

R402006266



| Ø del émbolo | TR |
|---|---|
| 20 | 48 |
| 25 | 52 |
| 32 | 57 |
| 40 | 64 |
| 50 | 79 |
| 63 | 95 |
| 80 | 118 |
| 100 | 137 |

Volumen de suministro: 2 fijaciones por pie, tornillos de fijación incl.
ZA + S = longitud de cilindro incl. carrera
S = carrera