Fixation par patte d'équerre, Série MS9

R402006275

Fixations par patte d'équerre AVENTICS



Données techniques

Secteur	Industrie
Diamètre de piston	100 mm


Matériau

Matériau	Acier, chromé
Surface	galvanisé
Référence	R402006275

Fixation par patte d'équerre, Série MS9

R402006275

Dimensions

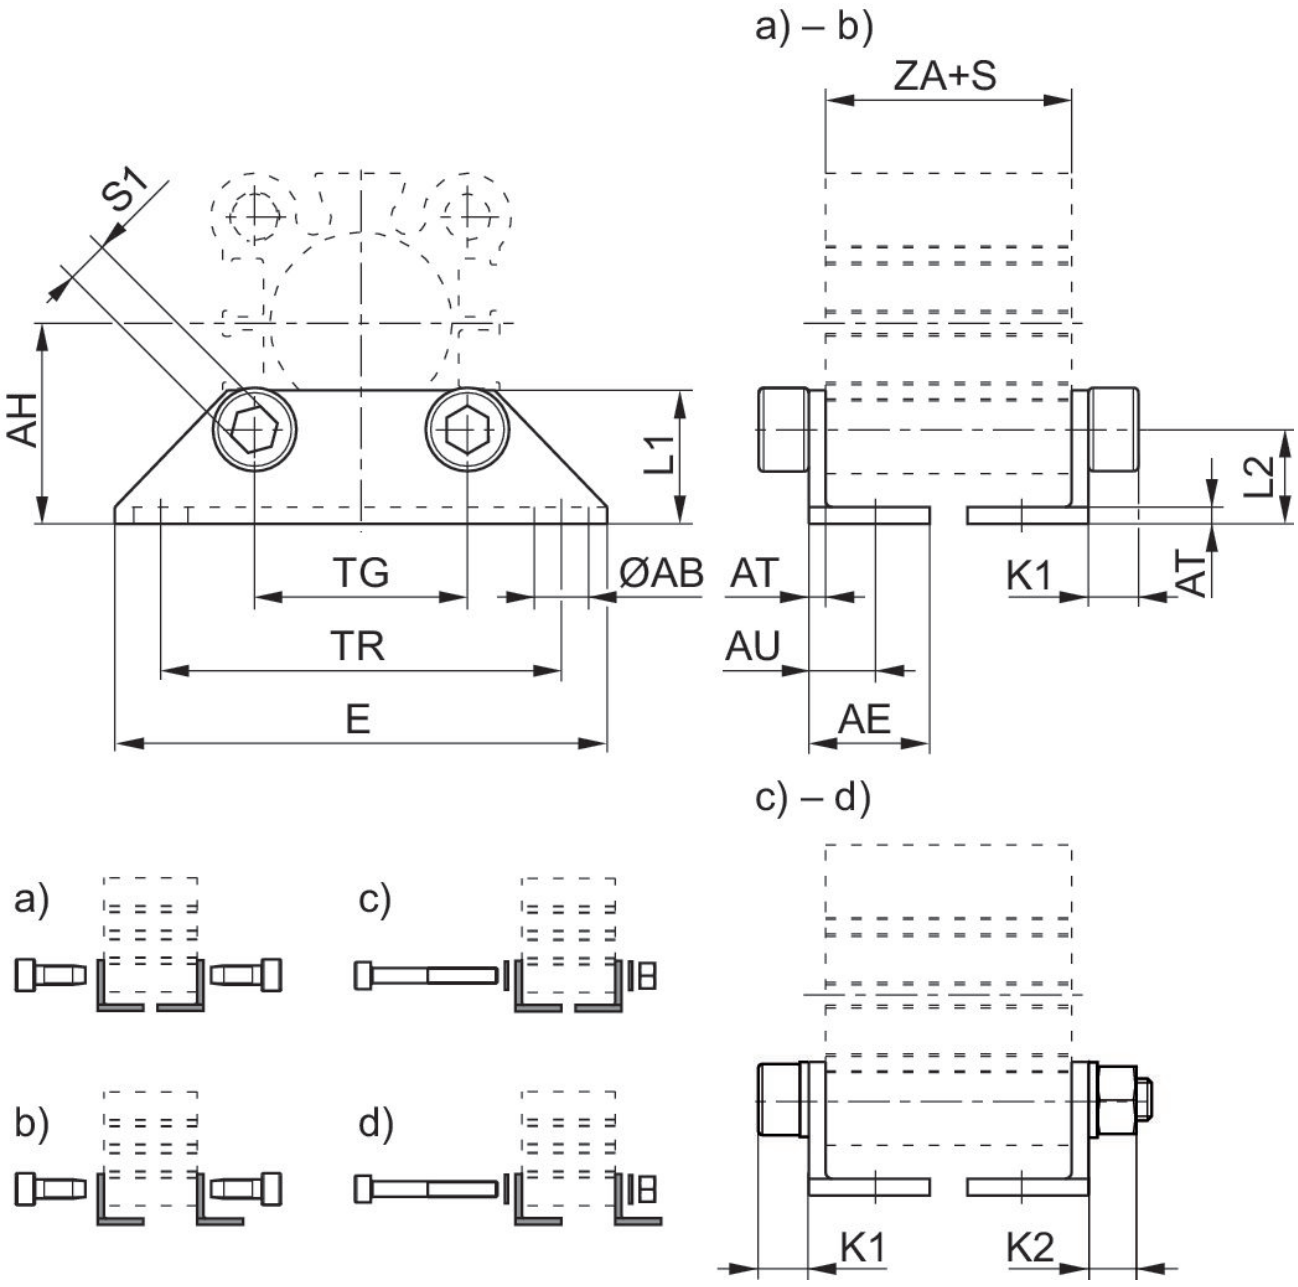

S = course

Dimensions et options de pose en fonction du vérin

Ø du piston	Référence	Options de pose	ZA+S, min.	Course min. (avec piston magnétique)	Course min. (sans piston magnétique)	Longueur vis de fixation continue	K1	K2	S1
12	R402006266	b)	21 mm	2 mm	4 mm		4	-	3
		a)-b)	22 mm	2 mm	5 mm		4		3
16	R402006267	b)	21 mm	2 mm	4 mm		4	-	3
		a)-b)	22 mm	2 mm	4 mm		4		3

Fixation par patte d'équerre, Série MS9

R402006275

2024-08-29

Ø du piston	Référence	Options de pose	ZA+S, min.	Course min. (avec piston magnétique)	Course min. (sans piston magnétique)	Longueur vis de fixation continue	K1	K2	S1
20	R402006268	d)	23,5 mm	2 mm	4 mm	45 mm	6	5,7	4
		c)-d)	26,5 mm	2 mm	7 mm		6	5,7	4
		a)-b)	29,5 mm	2 mm	10 mm		6	-	5
25	R402006269	d)	26,5 mm	2 mm	4 mm	45 mm	6	5,7	4
		a)-b)	29,5 mm	2 mm	7 mm		6	-	5
32	R402006270	d)	27 mm	2 mm	4 mm	50 mm	6	5,7	4
		c)-d)	29 mm	2 mm	6 mm		6	5,7	4
		a)-b)	35 mm	2 mm	12 mm		6	-	5
40	R402006271	c)-d)	33,5 mm	2 mm	4 mm	50 mm	6	5,7	4
		a)-b)	33,5 mm	2 mm	6 mm		6	-	5
50	R402006272	d)	34,5 mm	2 mm	4 mm	60 mm	7,6	6,8	5
		c)-d)	39,5 mm	2 mm	9 mm		7,6	6,8	5
		a)-b)	45,5 mm	5 mm	15 mm		8	-	6
63	R402006273	d)	40 mm	2 mm	4 mm	80 mm	9,6	8,4	6
		c)-d)	43 mm	3 mm	7 mm		9,6	8,4	6
		a)-b)	53 mm	7 mm	17 mm		10	-	8
80	R402006274	d)	47,5 mm	2 mm	4 mm	90 mm	12	10,4	8
		c)-d)	51,5 mm	2 mm	8 mm		12	10,4	8
		a)-b)	61,5 mm	8 mm	18 mm		12	-	10
100	R402006275	d)	57 mm	2 mm	4 mm	90 mm	12	10,4	8
		c)-d)	58 mm	2 mm	5 mm		12	10,4	8
		a)-b)	61 mm	2 mm	8 mm		12	-	10

Ø du piston	Ø AB	AE	AH	AT	AU	E	L1	L2	TG
12	4,5	12,5	17	2	8	44	13	9,3	15,5
16	4,5	12,5	19	2	8	47	13	9	20
20	6,5	14,5	24	2	8	59	16	11,3	25,5
25	6,5	16	26	2	9,5	63	17	12	28
32	6,5	16,8	30	3	11	69	18,5	13	34
40	6,5	17	33	3	11	75	20	13	40
50	9	22	39	3	14,5	93,5	25	14	50
63	11	25	46	4	17	113	25	16	60
80	13	30	59	5	20	138	35	20,5	77
100	13	33,5	71	5	22	159	40	24	94

Ø du piston	TR
12	34
16	38

Fixation par patte d'équerre, Série MS9

R402006275

Ø du piston	TR
20	48
25	52
32	57
40	64
50	79
63	95
80	118
100	137

Fourniture : 2 fixations par pattes y compris vis de fixation
ZA + S = longueur de vérin, course incluse
S = course