


Placa básica, conexões 2 e 4 laterais

R412004384

2024-12-19

ISO 15407-1, Placas básica e final

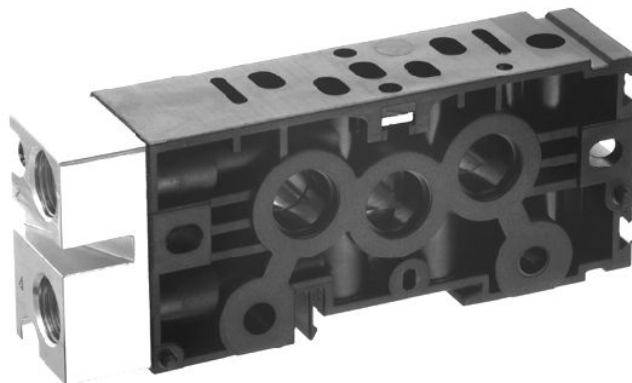

Dados técnicos

Setor

Modelo

Direção conexão pneum. (2,4)
conexão de ar comprimido saída

Tipo de saída de ar

exaustão de ar (3,5)

Ar de comando exaustão de ar

Indústria

Placa básica

Lateral

G 1/4

Conexões separadas

Com escape captado (3/5)

com completa exaustão de ar do ar de comando

tamanho

Normas

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura mín. do#fluido.

Temperatura máx. do#fluido.

Fluido

26 mm

ISO 15407-1

-0.95 bar

16 bar

-25 °C

70 °C

-25 °C

70 °C

Ar comprimido

Número de lugares para válvulas

Medida de retículo

parafuso de fixação

Torque de aperto para parafusos de fixação

Peso

1

27 mm

com sextavado interno

4 Nm

0.165 kg

Placa básica, conexões 2 e 4 laterais

R412004384

2024-12-19

Material

Material placa básica

Alumínio

Poliamida com reforço de fibra de vidro

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

Nº de material

R412004384

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Placa básica, conexões 2 e 4 laterais

R412004384

2024-12-19

Dimensões

