


Placa base, orificios 2 y 4 laterales

R412004386

2024-12-19

ISO 15407-1, Placas base y finales

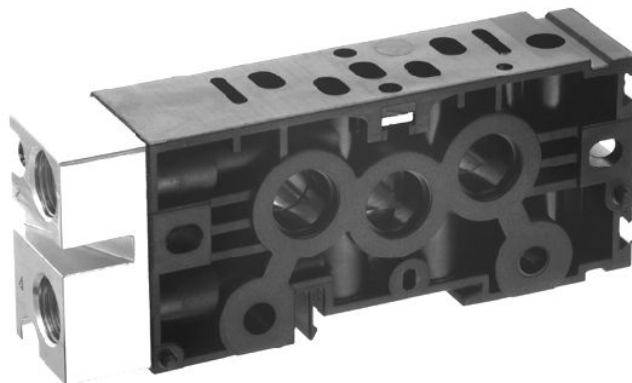

Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo

Placa base

Dirección conexión neum. (2,4)
conexión de aire comprimido salida

Lateral

1/4 - 18 NPTF

Tipo de escape

Conexiones separadas

Escape (3,5)

Con ventilación captada (3/5)

Escape de aire de pilotaje

con escape colectivo del aire de pilotaje

tamaño de construcción

26 mm

Normas

ISO 15407-1

Presión de funcionamiento mín.

-0.95 bar

Presión de funcionamiento máx.

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-25 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Temperatura del medio mín.

-25 °C

Temperatura del medio máx.

70 °C

Fluido

Aire comprimido

Número de lugares de válvula

1

Dimensión modular

27 mm

Tornillo de fijación

con hexágono interior

Par de apriete para tornillos de fijación

4 Nm

Peso

0.165 kg

Placa base, orificios 2 y 4 laterales

R412004386

2024-12-19

Material

Material placa base

Aluminio

Poliamida reforzada con fibras de vidrio

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

N° de material

R412004386

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Placa base, orificios 2 y 4 laterales

R412004386

2024-12-19

Dimensiones

