

## AVENTICS SA2 シリーズ 工業用ショックアブソーバ

AVENTICS SA2 シリーズ 工業用ショックアブソーバは、AVENTICS アクチュエータ用に作成されました。SA2 シリーズは、移動質量を確実に減速させ、プロセス速度、生産品質、生産設備の耐用年数を向上させ、作動音を低減します。



## 技術データ

ブランド	産業
タイプ	SA2-RC
固定ねじ	M8x1
ストローク	6 mm
最大エネルギー吸収量/ストローク	4 Nm
最大エネルギー吸収量/時間	14400 Nm
緩衝	自動補正
中間	オイル
最少周囲温度	0 °C
最高周囲温度	60 °C
有効質量 me 最小	2.8 kg
有効質量 me 最大	70 kg
反発弾力 最小	2.5 N
反発弾力 最大	6 N
取付け方法	逆ナット
重量	0.01 kg

## 材質

材質 シリンダーチューブ スチール, クロムメッキ

# 産業衝撃緩衝器, シリーズ SA2-RC

R412004751

シリーズ  
SA2

2023-10-25

表面 シリンダーチューブ

艶出し処理

材質 ピストン棒

ステンレススチール

表面 ピストン棒

硬化処理

材質 逆ナット

スチール, クロムメッキ


表面 逆ナット

艶出し処理

マテリアル番号

R412004751

## 寸法

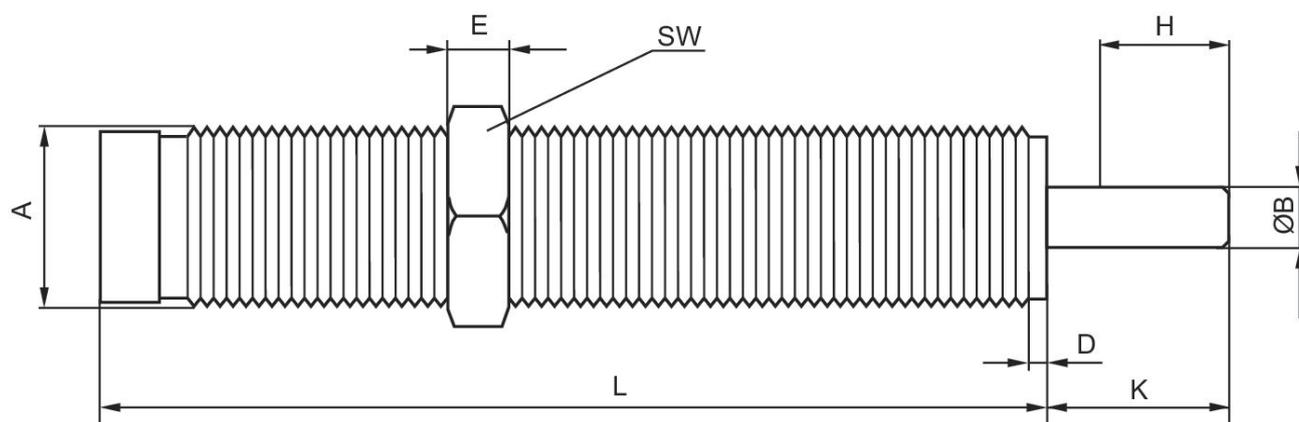

H = ストローク

A = 固定ねじ

マテリアル番号	シリーズ用	固定ねじ	ØB	D	E	H	K	L	SW
R412004751	RCM-12	M8x1	2.5	2.5	3	6	9	44	11
R412004752	RCM-16	M10x1	3	2.5	3	6	9	49.5	13
R412004753	RCM-20	M12x1	4	2.5	4	8.5	11	65	14
R412010089	RCM-25	M14x1,5	4	2.5	5	9.5	14	69	17