


## Mangueras de aire comprimido AVENTICS serie TU1

La serie TU1 de AVENTICS ofrece una amplia gama de materiales plásticos y colores que se adaptan a sus aplicaciones de mangueras y que identifican fácilmente el circuito neumático. Las mangueras TU1 son aptas para colocación dinámica y ofrecen una amplia gama de entornos de trabajo que incluyen versiones para la industria alimenticia.

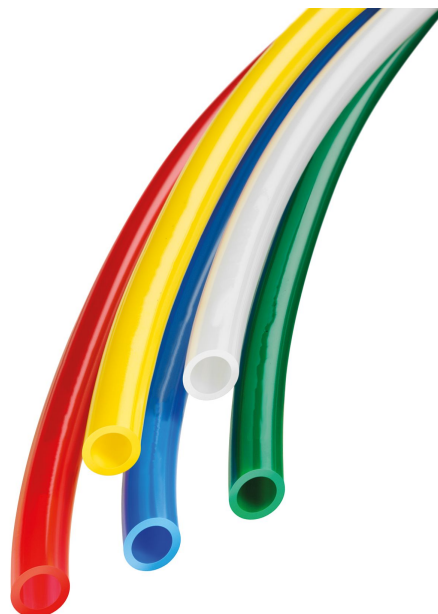


### Datos técnicos

Sector	Industria
Advertencia	apto para cadenas de arrastre
Ø exterior	16 mm
Espesor de pared	2.5 mm
Radio de flexión mín. 20 °C	65 mm
Color	Negro
Temperatura ambiente mín.	-30 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Presión de funcionamiento máx. a [[20] °C]	10 bar
Unidad de suministro	25 m
Peso por metro	0.129 kg
Material	poliéster-poliuretano
N° de material	R412004780

### Información técnica

Parte externa calibrada  
adecuado para el empleo en cadenas de arrastre  
libre de halógenos

## Diagrama de presión y temperatura

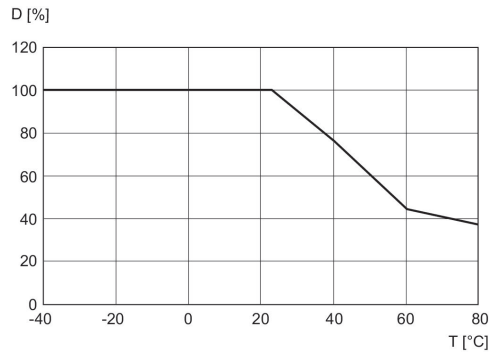

---

D = Resistencia a la presión T = Temperatura