

## AVENTICS TU1 シリーズ 圧縮空気チューブ

AVENTICS TU1 シリーズは、幅広いプラスチック材料と色を提供し、チューブアプリケーションに適合し、空気圧回路を簡単に識別します。TU1 チューブは動的敷設に適しており、食品工業向けのバージョンを含む幅広い作業環境を提供します。



## 技術データ

ブランチ

指示

外径 Ø

壁シクネス

曲がり半径、最小 20 °C

色

最少周囲温度

最高周囲温度

最大作動圧力、[[20]°C]の場合

納品ユニット

メートル当たりの重量

材質

マテリアル番号

産業

牽引チェーン適性

16 mm

2.5 mm

65 mm

黒

-30 °C

80 °C

10 bar

100 m

0.129 kg

ポリエステル - ポリウレタン

R412004781


## 技術情報

外側校正済み

牽引チェーンでの使用に適しています。

ハロゲンフリー

## 圧力 - 温度 - 図表

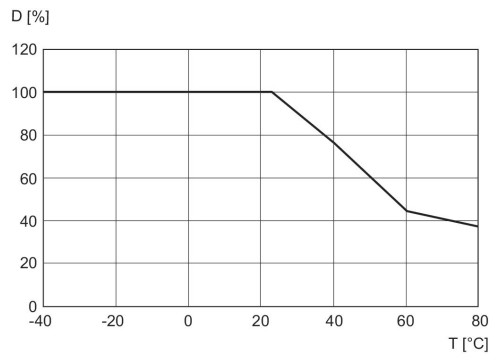

---

D = 圧力抵抗 T = 温度