

Mangueras de aire comprimido AVENTICS serie TU1

La serie TU1 de AVENTICS ofrece una amplia gama de materiales plásticos y colores que se adaptan a sus aplicaciones de mangueras y que identifican fácilmente el circuito neumático. Las mangueras TU1 son aptas para colocación dinámica y ofrecen una amplia gama de entornos de trabajo que incluyen versiones para la industria alimenticia.




Datos técnicos

| | |
|--|-------------------------------|
| Sector | Industria |
| Advertencia | apto para cadenas de arrastre |
| Ø exterior | 14 mm |
| Espesor de pared | 2 mm |
| Radio de flexión mín. 20 °C | 55 mm |
| Color | Azul |
| Temperatura ambiente mín. | -30 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Presión de funcionamiento máx. a [[20] °C] | 10 bar |
| Unidad de suministro | 25 m |
| Peso por metro | 0.092 kg |
| Material | poliéster-poliuretano |
| N° de material | R412004782 |

Información técnica

Parte externa calibrada
adecuado para el empleo en cadenas de arrastre
libre de halógenos

Diagrama de presión y temperatura

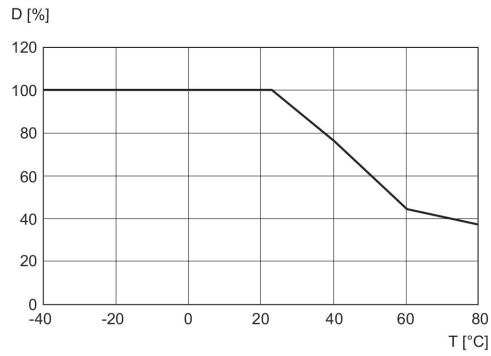

D = Resistencia a la presión T = Temperatura