

AVENTICS Série TU1 Tubulações de ar comprimido

A AVENTICS Série TU1 oferece uma ampla gama de materiais de plástico e cores para adequação a suas aplicações de tubulação e identificação fácil de seu circuito pneumático. As tubulações TU1 são adequadas para assentamento dinâmico e oferecem uma ampla variedade de ambientes de trabalho, incluindo versões para o setor alimentício.



Dados técnicos

Setor	Indústria
Nota	próprio para correntes progressivas
Ø externo	16 mm
Grossura das paredes	2.5 mm
Raio de flexão mín. 20 °C	55 mm
Cor	Preto
Assinatura	Branco
Temperatura ambiente mín.	-40 °C
Temperatura ambiente máx.	85 °C
Pressão de operação máx. com [[20]°C]	16 bar
Unidade de fornecimento	50 m
Peso por metro	0.135 kg
Material	Poliéster-poliuretano
N° de material	R412004794

Informações técnicas

Calibrado externamente

próprio para uso em correntes progressivas

sem halogêneo, à prova de chamas


Propriedades de incêndio segundo o UL 94 V-O a V-2.

resistente a micróbios.

características hidrolíticas muito boas.

resistência muito boa a ultravioletas.

Diagrama pressão-temperatura

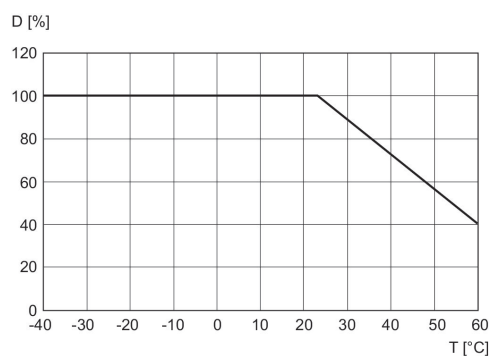

D = Resistência à compressão T = Temperatura