

AVENTICS série QR2 Conexões

Os conectores de encaixe AVENTICS série QR2 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: em metal para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm. A série QR2 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.



Dados técnicos

Setor	Indústria
Tipo de rosca	Conexão de encaixe angular
Tipo de conexão de ar comprimido	bucha de encaixe
Conexão G	Ø 6
Tipo conexão de ar comprimido 2	Conexão de encaixe
Conexão D	Ø 6
Tipo	QR2-S-RVA
Pressão de operação mín.	-0.95 bar
Pressão de operação máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Unidade de fornecimento	10 Peça
Peso	0.012 kg

Material

Material de caixa	Latão
Superfície Caixa	niquelado
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Material arruela dentada	Aço inoxidável

R412004852


Material anel de afrouxamento
Superfície anel de afrouxamento
N° de material

Latão
níquelado
R412004852

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

Dimensões

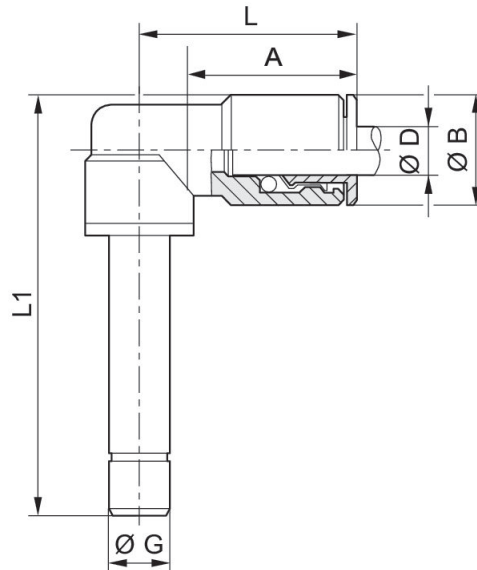

N° de material	Conexão D	Conexão G	Ø D	Ø B	L	L1	A Profundida- de de inserção
R412004851	Ø 4	Ø 4	4	9	18	24.5	15
R412004852	Ø 6	Ø 6	6	11	20	32	16
1823391942	Ø 8	Ø 8	8	13	23	37.5	17.5
1823391943	Ø 10	Ø 10	10	15	25	43.1	19
1823391944	Ø 12	Ø 12	12	17	27	49.5	20
R412010739	Ø 14	Ø 14	14	20	32	54	22.5