

## AVENTICS QR2 シリーズ フィッティング

AVENTICS QR2 シリーズ プッシュインコネクタは、確実な取り付けが簡単にでき、さまざまなバージョンで利用できます。チューブ径 3~16 mm の金属製など QR2 シリーズは、問題なく繰り返し接続と解放ができる円筒形ねじ（クイックリリース）を提供し、非脱落型 O リングは最適なシーリングを保証します。当社の QR プログラムは、あらゆるアプリケーションと業界に適したソリューションを提供します。



## 技術データ

ブランド

フィッティングのタイプ

圧縮空気接続タイプ

ポート G

圧縮空気接続タイプ2

ポート D

タイプ

食品加工での使用に適合

作動圧力 ( 最小 )

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

納品ユニット

重量

産業

ストレートフィッティング

雄ねじ

G 1/4

プラグインフィッティング

Ø 6

QR2-C-RPN

食品加工での使用に適合

-0.95 bar

16 bar

-20 °C

150 °C

2 個

0.015 kg

## 材質

材質 ハウジング

材質 ガスケット

材質 外歯座金 外歯座金

ステンレススチール

フルオゴム

ステンレススチール

# シリーズ QR2-C-RPN、ステンレススチール

2024-04-10

R412004893

材質 解除リング  
材質 ねじ  
マテリアル番号


ステンレススチール  
ステンレススチール  
R412004893

## 技術情報

シリーズ QR1 (プラスチック) と QR2 (金属) を組み合わせることはできません

O リングによるねじ封止

寸法

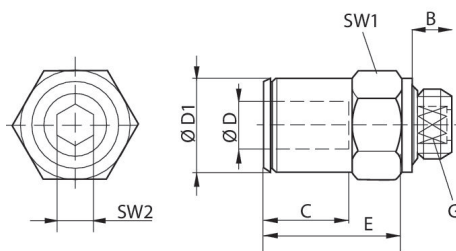

マテリアル番号	ポート D	ポート G	A	B	C	E*	SW1	SW2	ØD1
2544004050	Ø 4	M5	20.5	4	7	15	9	-	9
R412026847	Ø 6	M5	22.5	4	-	16	9	-	11
R412010036	Ø 4	M7	22.5	5.5	5	15	11	2.5	9
R412010037	Ø 6	M7	24	5.5	6	16	11	3.5	11
R412004890	Ø 4	G 1/8	17	5.5	7	15	13	3	9
R412004891	Ø 6	G 1/8	23.5	5.5	12.5	16	13	4	11
R412004892	Ø 8	G 1/8	23.5	5.5	12.5	18	13	5	13
R412004893	Ø 6	G 1/4	21.5	6.5	5.5	16	16	4	11
R412004894	Ø 8	G 1/4	25.5	6.5	9.5	16	16	6	13
R412004895	Ø 10	G 1/4	27.5	6.5	7.5	16	16	7	15
R412004896	Ø 10	G 3/8	25.5	9	7	19	21	8	15
R412004897	Ø 12	G 3/8	31	9	7	20	21	10	17
R412010043	Ø 10	G 1/2	29	9	7	19	23	8	15
R412010524	Ø 12	G 1/2	29	9	7	20	23	10	17

\* 挿入深度