

AVENTICS QR2 シリーズ フィッティング

AVENTICS QR2 シリーズ プッシュインコネクタは、確実な取り付けが簡単にでき、さまざまなバージョンで利用できます。チューブ径 3~16 mm の金属製など QR2 シリーズは、問題なく繰り返し接続と解放ができる円筒形ねじ（クイックリリース）を提供し、非脱落型 O リングは最適なシーリングを保証します。当社の QR プログラムは、あらゆるアプリケーションと業界に適したソリューションを提供します。



技術データ

ブランチ

フィッティングのタイプ

圧縮空気接続タイプ

ポート G

圧縮空気接続タイプ 2

ポート D

タイプ

食品加工での使用に適合

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

納品ユニット

重量

産業

角フィッティング

雄ねじ

G 1/4

プラグインフィッティング

Ø 6

QR2-C-RVT

食品加工での使用に適合

-0.95 bar

16 bar

-20 °C

150 °C

2 個

0.024 kg

材質

材質 ハウジング

材質 ガスケット

材質 外歯座金 外歯座金

ステンレススチール

フルオゴム

ステンレススチール

シリーズ QR2-C-RVT、ステンレススチール

2024-04-10

R412004901

材質 解除リング
材質 ねじ
マテリアル番号


ステンレススチール
ステンレススチール
R412004901

技術情報

シリーズ QR1 (プラスチック) と QR2 (金属) を組み合わせることはできません

Oリングによるねじ封止

寸法

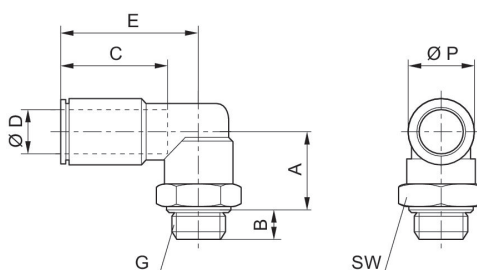

マテリアル番号	ポート D	ポート G	A	B	C	E	SW	Ø P
R412005617	Ø 4	M5	15	4	15	14.5	9	9
R412026810	Ø 6	M5	16	4	15	14.5	9	9
R412004898	Ø 4	G 1/8	14.5	5.5	15	19.5	13	9
R412004899	Ø 6	G 1/8	16.5	5.5	16	19.5	13	11
R412004900	Ø 8	G 1/8	18.5	5.5	18	19.5	13	13
R412004901	Ø 6	G 1/4	15.5	6.5	16	20.5	16	11
R412005616	Ø 8	G 1/4	17.5	6.5	18	20.5	16	13
R412004902	Ø 10	G 3/8	18.5	7	19	24	21	16
R412004903	Ø 12	G 3/8	21	7	19	26.5	21	19
R412026809	Ø 12	G 1/2	33.5	11	19	28.5	20	19