

## Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



## Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo di raccordo

Raccordo a vite a T

Tipo di raccordo aria compressa

filettatura esterna

Raccordo G

G 1/8

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo ad innesto

Raccordo D

Ø 6

Tipo

QR2-C-RTT

idoneo all'uso alimentare

idoneo all'uso alimentare

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-20 °C

Temperatura ambiente max.

150 °C

Unità di fornitura

2 Pezzo

Peso

0.029 kg

## Materiale

Materiale corpo

Acciaio inox

Materiale guarnizioni

Gomma al fluoro

Materiale disco dentato

Acciaio inox

# Serie QR2-C-RTT acciaio inox

2024-04-10

R412004905

Materiale anello di sblocco

Acciaio inox

Materiale filettatura

Acciaio inox

Codice


R412004905

## Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

Guarnizione filettatura tramite O-ring di tenuta

## Dimensioni

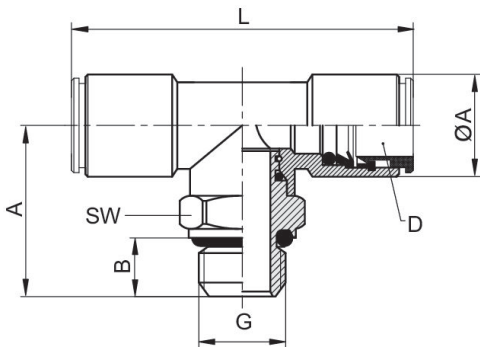

| Codice     | Raccordo D | Raccordo G | A    | Ø A | B   | C  | E  | SW |
|------------|------------|------------|------|-----|-----|----|----|----|
| R412004889 | Ø 4        | M5         | 18   | 9   | 4   | 15 | 34 | 9  |
| R412004904 | Ø 4        | G 1/8      | 20   | 9   | 5   | 15 | 34 | 13 |
| R412004905 | Ø 6        | G 1/8      | 22.5 | 12  | 5   | 16 | 42 | 13 |
| R412004906 | Ø 8        | G 1/8      | 22.5 | 14  | 5   | 18 | 43 | 13 |
| R412004907 | Ø 6        | G 1/4      | 24.5 | 12  | 6.5 | 16 | 42 | 16 |
| R412004908 | Ø 8        | G 1/4      | 24.5 | 14  | 6.5 | 18 | 43 | 16 |