

Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	Racor en T
Tipo de conexión de aire comprimido	rosca exterior
Orificio G	G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 2	Racor instantáneo
Orificio D	Ø 6
Tipo	QR2-C-RTT
apto para alimentos	apto para alimentos
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	150 °C
Unidad de suministro	2 Unidades
Peso	0.033 kg

Material

Material carcasa	Acero inoxidable
Material juntas	Caucho fluorado
Material arandela dentada	Acero inoxidable

Serie QR2-C-RTT acero inoxidable

2024-04-10

R412004907

Material anillo de aflojamiento

Acero inoxidable

Material rosca

Acero inoxidable

N° de material


R412004907

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

Hermetización de rosca mediante junta tórica

Dimensiones

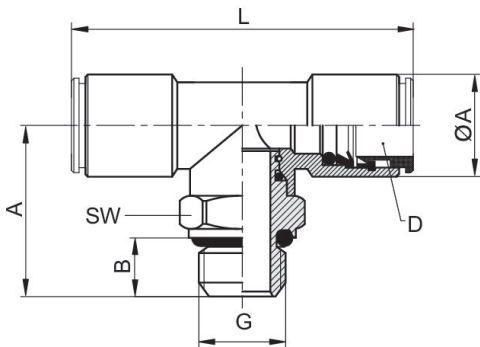

N° de material	Orificio D	Orificio G	A	Ø A	B	C	E	SW
R412004889	Ø 4	M5	18	9	4	15	34	9
R412004904	Ø 4	G 1/8	20	9	5	15	34	13
R412004905	Ø 6	G 1/8	22.5	12	5	16	42	13
R412004906	Ø 8	G 1/8	22.5	14	5	18	43	13
R412004907	Ø 6	G 1/4	24.5	12	6.5	16	42	16
R412004908	Ø 8	G 1/4	24.5	14	6.5	18	43	16