

## Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



## Datos técnicos

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Sector                                | Industria           |
| Tipo de racor                         | racor en T, cónico  |
| Tipo de conexión de aire comprimido   | rosca exterior      |
| Orificio G                            | R 3/8               |
| Tipo de conexión de aire comprimido 2 | Racor instantáneo   |
| Orificio D                            | Ø 10                |
| Tipo                                  | QR2-C-RTT           |
| apto para alimentos                   | apto para alimentos |
| Presión de funcionamiento mín.        | -0.95 bar           |
| Presión de funcionamiento máx.        | 16 bar              |
| Temperatura ambiente mín.             | -20 °C              |
| Temperatura ambiente máx.             | 150 °C              |
| Unidad de suministro                  | 1 Unidades          |
| Peso                                  | 0.061 kg            |

## Material

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Material carcasa          | Acero inoxidable |
| Material juntas           | Caucho fluorado  |
| Material arandela dentada | Acero inoxidable |

# Serie QR2-C-RTT acero inoxidable

2024-04-10

R412004910

Material anillo de aflojamiento

Acero inoxidable

Material rosca

Acero inoxidable


N° de material

R412004910

## Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

## Dimensiones

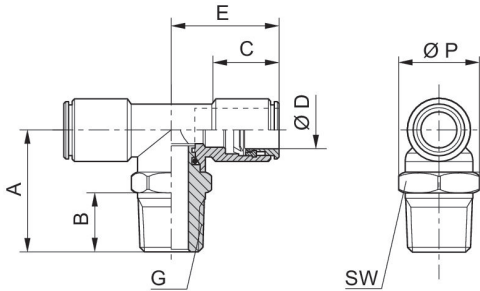

| N° de material | Orificio D | Orificio G | A    | B    | C  | E    | SW | Ø P |
|----------------|------------|------------|------|------|----|------|----|-----|
| R412004968     | Ø 4        | R 1/8      | 21.5 | 7.5  | 15 | 17   | 10 | 9   |
| R412004969     | Ø 6        | R 1/8      | 24.5 | 7.5  | 16 | 21   | 13 | 12  |
| R412004970     | Ø 8        | R 1/8      | 24.5 | 7.5  | 18 | 21.5 | 13 | 14  |
| R412004971     | Ø 6        | R 1/4      | 28.5 | 11   | 16 | 21   | 14 | 12  |
| R412004972     | Ø 8        | R 1/4      | 28.5 | 11   | 18 | 21.5 | 14 | 14  |
| R412004909     | Ø 10       | R 1/4      | 32   | 11   | 19 | 25   | 16 | 16  |
| R412004910     | Ø 10       | R 3/8      | 32.5 | 11.5 | 19 | 25   | 18 | 16  |