

## Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring impermeabile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



## Dati tecnici

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Settore                     | Industria                                    |
| Tipo di raccordo            | raccordo passaparete con filettatura esterna |
| Raccordo G                  | G 1/8                                        |
| Tipo                        | QR2-C-RSG                                    |
| idoneo all'uso alimentare   | idoneo all'uso alimentare                    |
| Pressione di esercizio min. | -0.95 bar                                    |
| Pressione di esercizio max  | 16 bar                                       |
| Temperatura ambiente min.   | -20 °C                                       |
| Temperatura ambiente max.   | 150 °C                                       |
| Unità di fornitura          | 2 Pezzo                                      |
| Peso                        | 0.028 kg                                     |


## Materiale

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Materiale corpo       | Acciaio inox |
| Materiale filettatura | Acciaio inox |
| Codice                | R412004961   |

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

Dimensioni

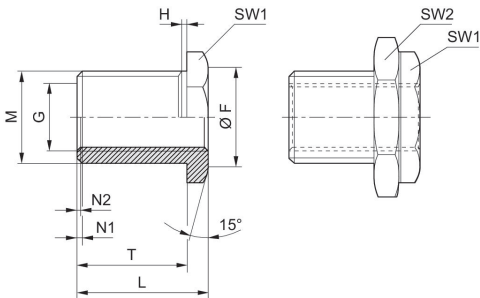

| Codice     | Raccordo G | M       | L  | T  | N1   | N2     | H | Ø F | SW1 |
|------------|------------|---------|----|----|------|--------|---|-----|-----|
| R412004961 | G 1/8      | M16x1,5 | 18 | 14 | 1x45 | 0,5x45 | 1 | 18  | 19  |
| R412004962 | G 1/4      | M20x1,5 | 25 | 21 | 1x45 | 1x45   | 2 | 23  | 24  |
| R412004963 | G 3/8      | M26x1,5 | 26 | 21 | 1x45 | 1x45   | 2 | 29  | 30  |
| R415009442 | G 1/2      | M28x1,5 | 33 | 27 | 1x45 | 1x45   | 2 | 31  | 32  |

| Codice     | SW2 |
|------------|-----|
| R412004961 | 22  |
| R412004962 | 27  |
| R412004963 | 32  |
| R415009442 | 36  |