

Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	racor pasatabiques con rosca exterior
Orificio G	G 1/4
Tipo	QR2-C-RSG
apto para alimentos	apto para alimentos
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	150 °C
Unidad de suministro	2 Unidades
Peso	0.054 kg


Material

Material carcasa	Acero inoxidable
Material rosca	Acero inoxidable
N° de material	R412004962

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

Dimensiones

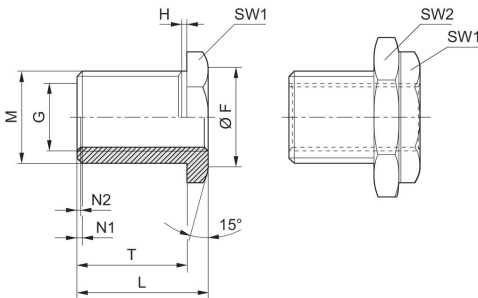

N° de material	Orificio G	M	L	T	N1	N2	H	Ø F	SW1
R412004961	G 1/8	M16x1,5	18	14	1x45	0,5x45	1	18	19
R412004962	G 1/4	M20x1,5	25	21	1x45	1x45	2	23	24
R412004963	G 3/8	M26x1,5	26	21	1x45	1x45	2	29	30
R415009442	G 1/2	M28x1,5	33	27	1x45	1x45	2	31	32

N° de material	SW2
R412004961	22
R412004962	27
R412004963	32
R415009442	36