

Raccords AVENTICS série QR2

Les raccords instantanés AVENTICS série QR2 à montage facile et sûr sont disponibles dans de nombreuses versions : en métal pour les tuyaux de 3 à 16 mm de diamètre. La série QR2 comporte un filetage cylindrique qui permet de répéter sans problème (libération rapide) le raccordement et le débranchement, ainsi qu'un joint torique avec protection contre la perte assurant une étanchéité optimale. Notre programme QR présente la solution adaptée à chaque application et à chaque secteur d'activité.



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de vissage	Traversée de cloison avec filetage
Orifice G	G 3/8
Type	QR2-C-RSG
compatible avec l'industrie alimentaire	compatible avec l'industrie alimentaire
Pression de service min.	-0.95 bar
Pression de service maxi	16 bar
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	150 °C
Unité de livraison	2 Pcs.
Poids	0.09 kg


Matériau

Matériau boîtiers	Acier inoxydable
Matériau fileté	Acier inoxydable
Référence	R412004963

Informations techniques

Les séries QR1 (plastique) et QR2 (métal) ne sont pas compatibles

Dimensions

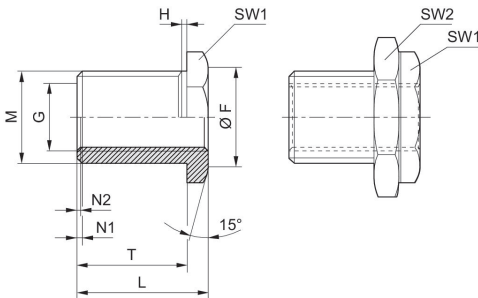

Référence	Orifice G	M	L	T	N1	N2	H	Ø F	SW1
R412004961	G 1/8	M16x1,5	18	14	1x45	0,5x45	1	18	19
R412004962	G 1/4	M20x1,5	25	21	1x45	1x45	2	23	24
R412004963	G 3/8	M26x1,5	26	21	1x45	1x45	2	29	30
R415009442	G 1/2	M28x1,5	33	27	1x45	1x45	2	31	32

Référence	SW2
R412004961	22
R412004962	27
R412004963	32
R415009442	36