

Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	racor en T, cónico
Tipo de conexión de aire comprimido	rosca exterior
Orificio G	R 1/8
Tipo de conexión de aire comprimido 2	Racor instantáneo
Orificio D	Ø 4
Tipo	QR2-C-RTT
apto para alimentos	apto para alimentos
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	150 °C
Unidad de suministro	2 Unidades
Peso	0.015 kg

Material

Material carcasa	Acero inoxidable
Material juntas	Caucho fluorado
Material arandela dentada	Acero inoxidable

Serie QR2-C-RTT acero inoxidable

2024-04-10

R412004968

Material anillo de aflojamiento

Acero inoxidable

Material rosca

Acero inoxidable


N° de material

R412004968

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

Dimensiones

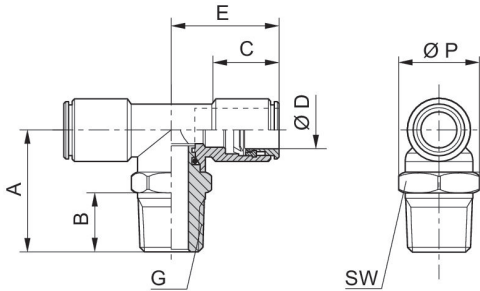

N° de material	Orificio D	Orificio G	A	B	C	E	SW	Ø P
R412004968	Ø 4	R 1/8	21.5	7.5	15	17	10	9
R412004969	Ø 6	R 1/8	24.5	7.5	16	21	13	12
R412004970	Ø 8	R 1/8	24.5	7.5	18	21.5	13	14
R412004971	Ø 6	R 1/4	28.5	11	16	21	14	12
R412004972	Ø 8	R 1/4	28.5	11	18	21.5	14	14
R412004909	Ø 10	R 1/4	32	11	19	25	16	16
R412004910	Ø 10	R 3/8	32.5	11.5	19	25	18	16