

Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring impermeabile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	raccordo a vite a T, conico
Tipo di raccordo aria compressa	filettatura esterna
Raccordo G	R 1/8
Tipo di raccordo aria compressa 2	Raccordo ad innesto
Raccordo D	Ø 8
Tipo	QR2-C-RTT
idoneo all'uso alimentare	idoneo all'uso alimentare
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	150 °C
Unità di fornitura	2 Pezzo
Peso	0.031 kg

Materiale

Materiale corpo	Acciaio inox
Materiale guarnizioni	Gomma al fluoro
Materiale disco dentato	Acciaio inox

Serie QR2-C-RTT acciaio inox

2024-04-10

R412004970

Materiale anello di sblocco

Acciaio inox

Materiale filettatura

Acciaio inox


Codice

R412004970

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

Dimensioni

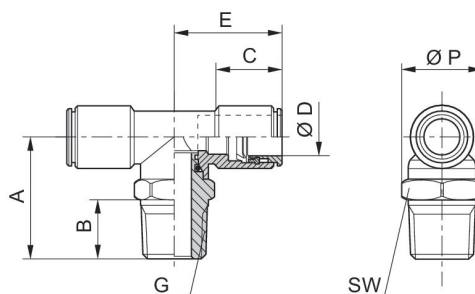

Codice	Raccordo D	Raccordo G	A	B	C	E	SW	Ø P
R412004968	Ø 4	R 1/8	21.5	7.5	15	17	10	9
R412004969	Ø 6	R 1/8	24.5	7.5	16	21	13	12
R412004970	Ø 8	R 1/8	24.5	7.5	18	21.5	13	14
R412004971	Ø 6	R 1/4	28.5	11	16	21	14	12
R412004972	Ø 8	R 1/4	28.5	11	18	21.5	14	14
R412004909	Ø 10	R 1/4	32	11	19	25	16	16
R412004910	Ø 10	R 3/8	32.5	11.5	19	25	18	16