

AVENTICS QR2 シリーズ フィッティング

AVENTICS QR2 シリーズ プッシュインコネクタは、確実な取り付けが簡単にでき、さまざまなバージョンで利用できます。チューブ径 3~16 mm の金属製など QR2 シリーズは、問題なく繰り返し接続と解放ができる円筒形ねじ（クイックリリース）を提供し、非脱落型 O リングは最適なシーリングを保証します。当社の QR プログラムは、あらゆるアプリケーションと業界に適したソリューションを提供します。



技術データ

ブランチ

フィッティングのタイプ

ポート G

圧縮空気接続タイプ2

ポート D

タイプ

食品加工での使用に適合

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

納品ユニット

重量

産業

リングソケット、1x

G 1/4

プラグインフィッティング

Ø 6

QR2-C-RV1

食品加工での使用に適合

-0.95 bar

16 bar

-20 °C

150 °C

2 個

0.019 kg

材質

材質 ハウジング

材質 ガスケット

材質 外歯座金 外歯座金

材質 解除リング

ステンレススチール

フルオゴム

ステンレススチール


ステンレススチール

マテリアル番号

R412004976

技術情報

シリーズ QR1 (プラスチック) と QR2 (金属) を組み合わせることはできません
寸法

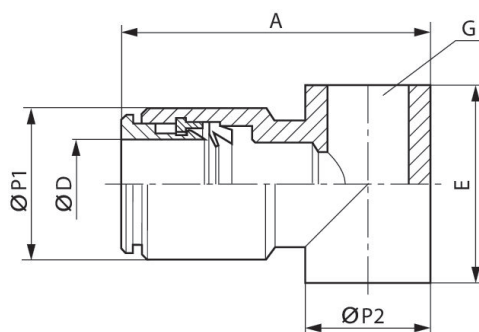

マテリアル番号	ポート D	ポート G	A	E	Ø P1	Ø P2
R412004973	Ø 4	G 1/8	27	15	9	14
R412004974	Ø 6	G 1/8	29	15	12	14
R412004975	Ø 8	G 1/8	29.5	15	14	14
R412004976	Ø 6	G 1/4	32.5	17	12	18
R412004977	Ø 8	G 1/4	33	17	14	18