


## Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.

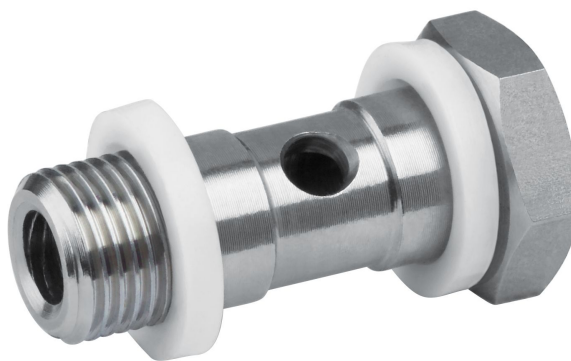

## Dati tecnici

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Settore                         | Industria                 |
| Tipo di raccordo                | Vite cava singola         |
| Tipo di raccordo aria compressa | filettatura esterna       |
| Raccordo G                      | G 1/8                     |
| Tipo                            | QR2-C-RH1                 |
| idoneo all'uso alimentare       | idoneo all'uso alimentare |
| Pressione di esercizio min.     | -0.95 bar                 |
| Pressione di esercizio max      | 16 bar                    |
| Temperatura ambiente min.       | -20 °C                    |
| Temperatura ambiente max.       | 150 °C                    |
| Unità di fornitura              | 2 Pezzo                   |
| Peso                            | 0.014 kg                  |


## Materiale

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Materiale corpo       | Acciaio inox          |
| Materiale guarnizioni | politetrafluoretilene |
| Materiale filettatura | Acciaio inox          |
| Codice                | R412004978            |

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

Dimensioni

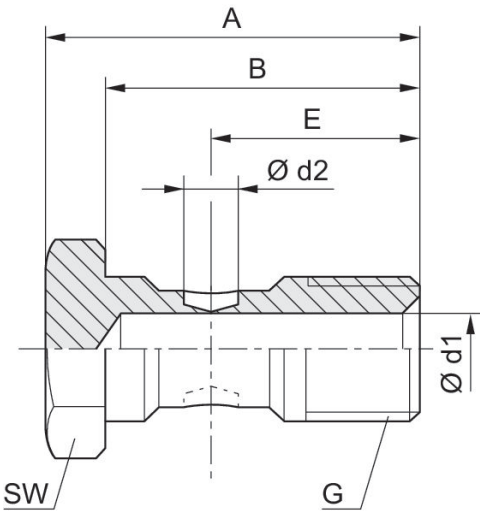

| Codice     | Raccordo G | A    | B    | E    | Ø d1 | Ø d2 | SW |
|------------|------------|------|------|------|------|------|----|
| R412004978 | G 1/8      | 29   | 24.8 | 15.5 | 5    | 3.5  | 14 |
| R412004979 | G 1/4      | 32.5 | 27.5 | 17.5 | 7    | 5    | 17 |