


Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring impermeabile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.

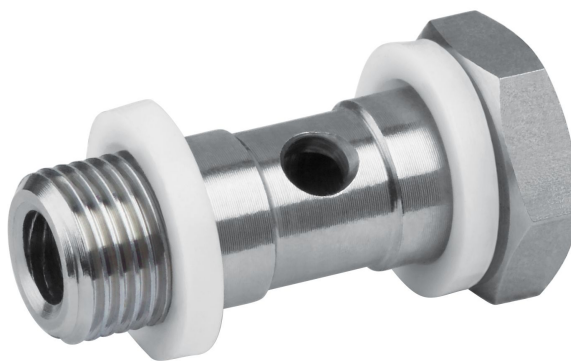

Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	Vite cava singola
Tipo di raccordo aria compressa	filettatura esterna
Raccordo G	G 1/4
Tipo	QR2-C-RH1
idoneo all'uso alimentare	idoneo all'uso alimentare
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	150 °C
Unità di fornitura	2 Pezzo
Peso	0.027 kg


Materiale

Materiale corpo	Acciaio inox
Materiale guarnizioni	politetrafluoretilene
Materiale filettatura	Acciaio inox
Codice	R412004979

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

Dimensioni

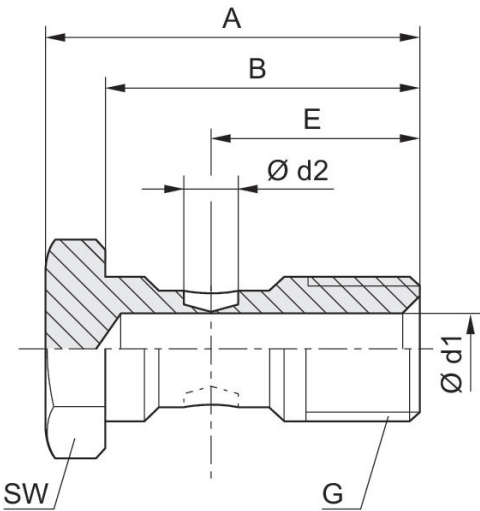

Codice	Raccordo G	A	B	E	$\varnothing d1$	$\varnothing d2$	SW
R412004978	G 1/8	29	24.8	15.5	5	3.5	14
R412004979	G 1/4	32.5	27.5	17.5	7	5	17