


Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.

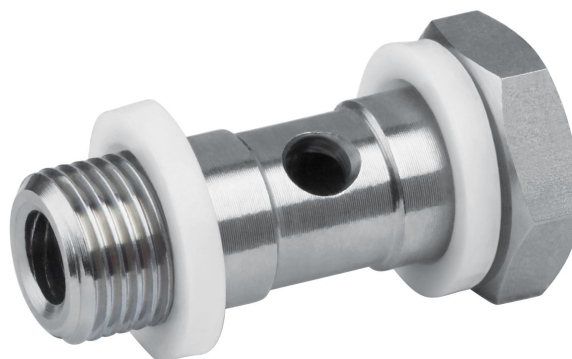

Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	Tornillo hueco, simple
Tipo de conexión de aire comprimido	rosca exterior
Orificio G	G 1/4
Tipo	QR2-C-RH1
apto para alimentos	apto para alimentos
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	150 °C
Unidad de suministro	2 Unidades
Peso	0.027 kg


Material

Material carcasa	Acero inoxidable
Material juntas	politetrafluoretileno
Material rosca	Acero inoxidable
N° de material	R412004979

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

Dimensiones

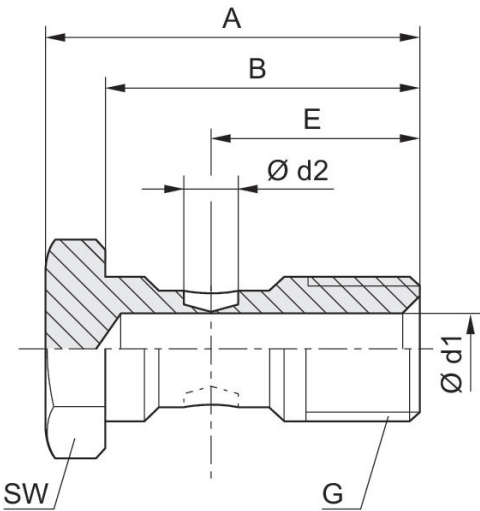

N° de material	Orificio G	A	B	E	Ø d1	Ø d2	SW
R412004978	G 1/8	29	24.8	15.5	5	3.5	14
R412004979	G 1/4	32.5	27.5	17.5	7	5	17