


Válvula estranguladora antirretorno, acero inoxidable, Serie CC02-SL

R412004980

CC02
2024-01-10

Válvulas antirretorno AVENTICS serie CC02

Las válvulas antirretorno AVENTICS serie CC están diseñadas para caudales nominales de 70 a 1950 l/min. Las diferentes versiones están disponibles con un adaptador a presión o una rosca interna.



Datos técnicos

Sector	Industria
Orificio 2	G 1/8
Agujero de estrangulación Ø	3 mm
Sentido del estrangulador	2 > 1
Caudal nominal Qn 2 a la 1	350 l/min
Tipo de conexión de aire comprimido 2	rosca exterior
Estrangulador	estrangulación (de aire de salida)
Fluido	Aire comprimido
Presión de funcionamiento mín.	0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	150 °C
Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	200 °C
Peso	0.018 kg

Material

Material carcasa	Acero inoxidable
Material juntas	Caucho fluorado

Válvula estranguladora antirretorno, acero inoxidable, Serie CC02-SL

CC02


2024-01-10

R412004980	
Material tornillo de estrangulación	Acero inoxidable
Nº de material	R412004980

Información técnica

sólo se puede emplear en combinación con racores anulares (véanse los accesorios)

Dimensiones

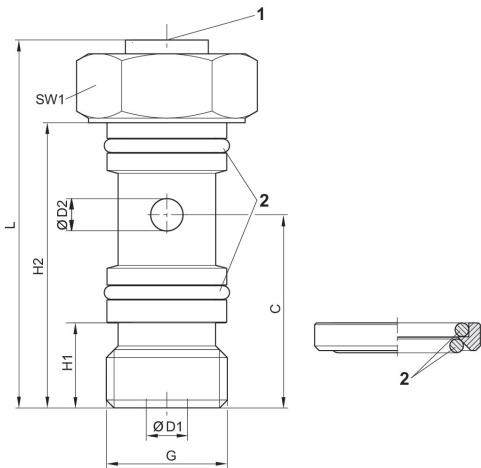

1) Ranura del tornillo estrangulador 1 mm

2) Anillo obturador

Nº de material	G	Ø D1	Ø D2	H1	H2	L 1)	C	SW1
R412004980	G 1/8	3	3	7.8	25	32	17.5	14
R412004981	G 1/4	4.5	3.5	9.25	31	40	21	17

1) Máx.