


Valvola di strozzamento antiritorno, acciaio inox, Serie CC02-SL

R412004981

CC02
2024-01-10

Valvole di strozzamento antiritorno AVENTICS serie CC02

Le valvole di strozzamento antiritorno della serie CC AVENTICS sono progettate per portate nominali da 70 a 1.950 l/min. Sono disponibili diverse versioni con raccordo a innesto o filettatura interna.



Dati tecnici

Settore	Industria
Attacco 2	G 1/4
Foro di strozzamento Ø	4.5 mm
Direzione di strozzamento	2 > 1
Caudal nominal Qn 2 a 1	600 l/min
Tipo di raccordo aria compressa 2	filettatura esterna
Strozzamento	regolatore di flusso
Fluido	Aria compressa
Pressione di esercizio min.	0.5 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	150 °C
Temperatura del fluido min.	-20 °C
Temperatura del fluido max.	200 °C
Peso	0.033 kg

Materiale

Materiale corpo	Acciaio inox
Materiale guarnizioni	Gomma al fluoro

Valvola di strozzamento antiritorno, acciaio inox, Serie CC02-SL


CC02
2024-01-10

R412004981	
Materiale vite di strozzamento	Acciaio inox
Codice	R412004981

Informazioni tecniche

Impiegabile solo in combinazione con raccordi ad innesto (ved. accessori)

Dimensioni

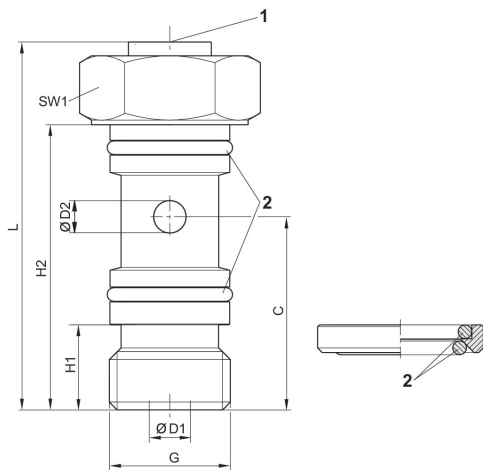

1) Intaglio nella vite di strozzamento 1 mm

2) Anello di tenuta

Codice	G	Ø D1	Ø D2	H1	H2	L 1)	C	SW1
R412004980	G 1/8	3	3	7.8	25	32	17.5	14
R412004981	G 1/4	4.5	3.5	9.25	31	40	21	17

1) Max.