


Válvula estranguladora de retenção, aço nobre, Série CC02-SL

R412004981

CC02
2024-01-10

AVENTICS série CC02 Válvulas de retenção-estrangulamento

As válvulas de retenção-estrangulamento AVENTICS série CC foram projetadas para vazões nominais de 70 a 1.950 l/min. As diferentes versões estão disponíveis com encaixe por pressão ou rosca interna.



Dados técnicos

Setor	Indústria
Conexão 2	G 1/4
Furo de estrangulamento Ø	4.5 mm
Direção de estrangulamento	2 > 1
Fluxo nominal Qn 2 para 1	600 l/min
Tipo conexão de ar comprimido 2	rosca externa
Estrangulador	estrangulamento do ar de saída
Fluido	Ar comprimido
Pressão de operação mín.	0.5 bar
Pressão de operação máx	10 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	150 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-20 °C
Temperatura máx. do#fluido.	200 °C
Peso	0.033 kg

Material

Material de caixa	Aço inoxidável
Material de vedações	Borracha fluorada

Válvula estranguladora de retenção, aço nobre, Série CC02-SL


CC02
2024-01-10

R412004981
Material parafuso de estrangulamento Aço inoxidável
Nº de material R412004981

Informações técnicas

Utilizável somente em combinação com bocais anulares. (veja acessórios)

Dimensões

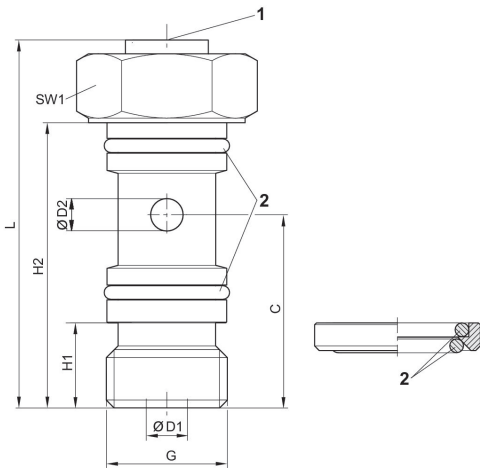

1) Ranhura no parafuso de estrangulamento 1 mm

2) Anel de vedação

Nº de material	G	Ø D1	Ø D2	H1	H2	L 1)	C	SW1
R412004980	G 1/8	3	3	7.8	25	32	17.5	14
R412004981	G 1/4	4.5	3.5	9.25	31	40	21	17

1) Máx.