

Válvula estranguladora antirretorno, acero inoxidable, Serie CC02-SL


R412004981

CC02

2024-01-10

Válvulas antirretorno AVENTICS serie CC02

Las válvulas antirretorno AVENTICS serie CC están diseñadas para caudales nominales de 70 a 1950 l/min. Las diferentes versiones están disponibles con un adaptador a presión o una rosca interna.



Datos técnicos

Sector	Industria
Orificio 2	G 1/4
Agujero de estrangulación Ø	4.5 mm
Sentido del estrangulador	2 > 1
Caudal nominal Qn 2 a la 1	600 l/min
Tipo de conexión de aire comprimido 2	rosca exterior
Estrangulador	estrangulación (de aire de salida)
Fluido	Aire comprimido
Presión de funcionamiento mín.	0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	150 °C
Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	200 °C
Peso	0.033 kg

Material

Material carcasa	Acero inoxidable
Material juntas	Caucho fluorado

Válvula estranguladora antirretorno, acero inoxidable, Serie CC02-SL


CC02
2024-01-10

R412004981
Material tornillo de estrangulación Acero inoxidable
Nº de material R412004981

Información técnica

sólo se puede emplear en combinación con racores anulares (véanse los accesorios)

Dimensiones

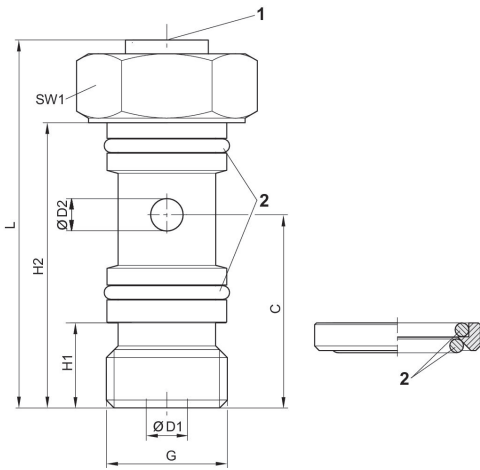

1) Ranura del tornillo estrangulador 1 mm

2) Anillo obturador

Nº de material	G	Ø D1	Ø D2	H1	H2	L 1)	C	SW1
R412004980	G 1/8	3	3	7.8	25	32	17.5	14
R412004981	G 1/4	4.5	3.5	9.25	31	40	21	17

1) Máx.