

Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring impermeabile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



Dati tecnici


Settore	Industria
Tipo di raccordo	Raccordo ad innesto diritto
Tipo di raccordo aria compressa	Raccordo ad innesto
Raccordo G	Ø 4
Tipo	QR2-C-RSK
idoneo all'uso alimentare	idoneo all'uso alimentare
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	150 °C
Unità di fornitura	2 Pezzo
Peso	0.011 kg

Materiale

Materiale corpo	Acciaio inox
Materiale guarnizioni	Gomma al fluoro
Materiale disco dentato	Acciaio inox
Materiale anello di sblocco	Acciaio inox
Codice	R412004982

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

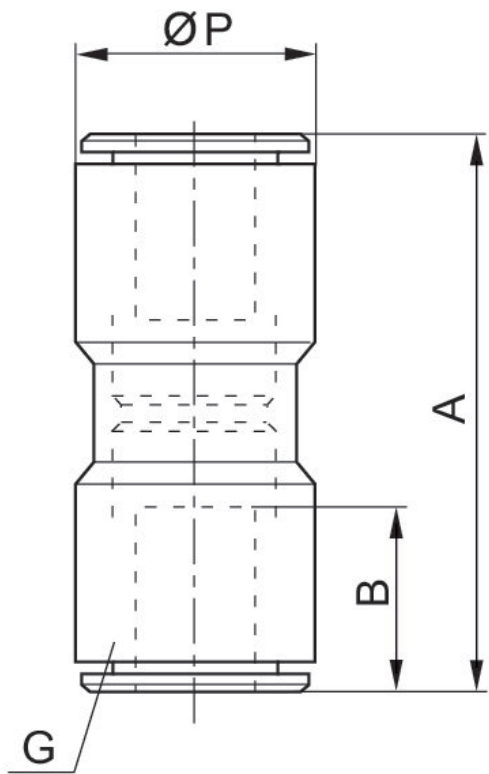

Codice	Raccordo G	A	B	Ø P
R412004982	Ø 4	30	15	9
R412004983	Ø 6	33	16	11
R412004984	Ø 8	37	18	13
R412004985	Ø 10	37	19	15
R412004986	Ø 12	39	20	17