

Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



Datos técnicos


Sector	Industria
Tipo de racor	Conector por enchufe recto
Tipo de conexión de aire comprimido	Racor instantáneo
Orificio G	Ø 12
Tipo	QR2-C-RSK
apto para alimentos	apto para alimentos
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	150 °C
Unidad de suministro	2 Unidades
Peso	0.03 kg

Material

Material carcasa	Acero inoxidable
Material juntas	Caucho fluorado
Material arandela dentada	Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento	Acero inoxidable
N° de material	R412004986

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

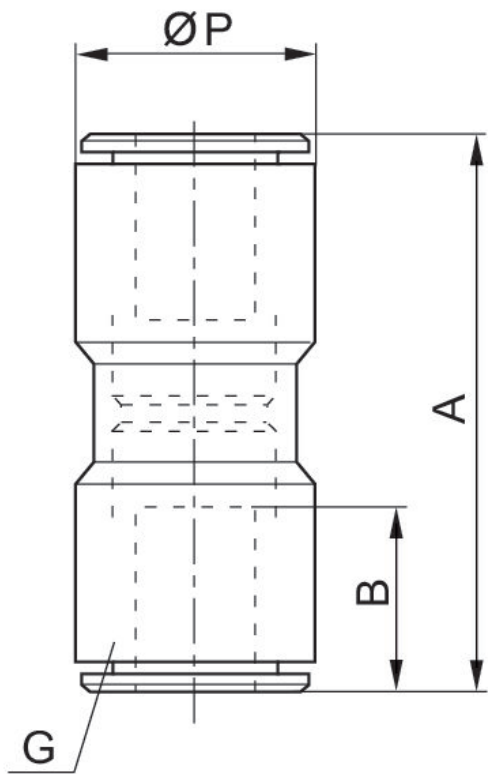

N° de material	Orificio G	A	B	Ø P
R412004982	Ø 4	30	15	9
R412004983	Ø 6	33	16	11
R412004984	Ø 8	37	18	13
R412004985	Ø 10	37	19	15
R412004986	Ø 12	39	20	17