


Limiteurs de débit unidirectionnels AVENTICS série CC02

Les limiteurs de débit unidirectionnels AVENTICS série CC sont conçus pour des débits nominaux de 50 à 1 960 l/min. Les différentes versions sont disponibles avec un raccord instantané ou un taraudage.



Données techniques

Secteur	Industrie
Orifice 1	Ø 6
Orifice 2	M5
Orifice d'étranglement Ø	2 mm
Sens d'étranglement	2 > 1
Débit nominal Qn 2 vers 1	85 l/min
Type de raccordement d'air comprimé 1	Raccord instantané
Type de raccordement d'air comprimé 2	Filetage
Limiteur	Limiteur d'échappement
Fluide	Air comprimé
Pression de service min.	0.5 bar
Pression de service maxi	10 bar
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	70 °C
Température min. du fluide	-10 °C
Température max. du fluide	70 °C

Matériau

Matériau boîtiers	Aluminium, anodisé
-------------------	--------------------

Limiteur de débit unidirectionnel, Série CC02-AL

R412004995

CC02

2024-01-10

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)


Matériau vis d'étranglement

Laiton

Référence

R412004995

Dimensions

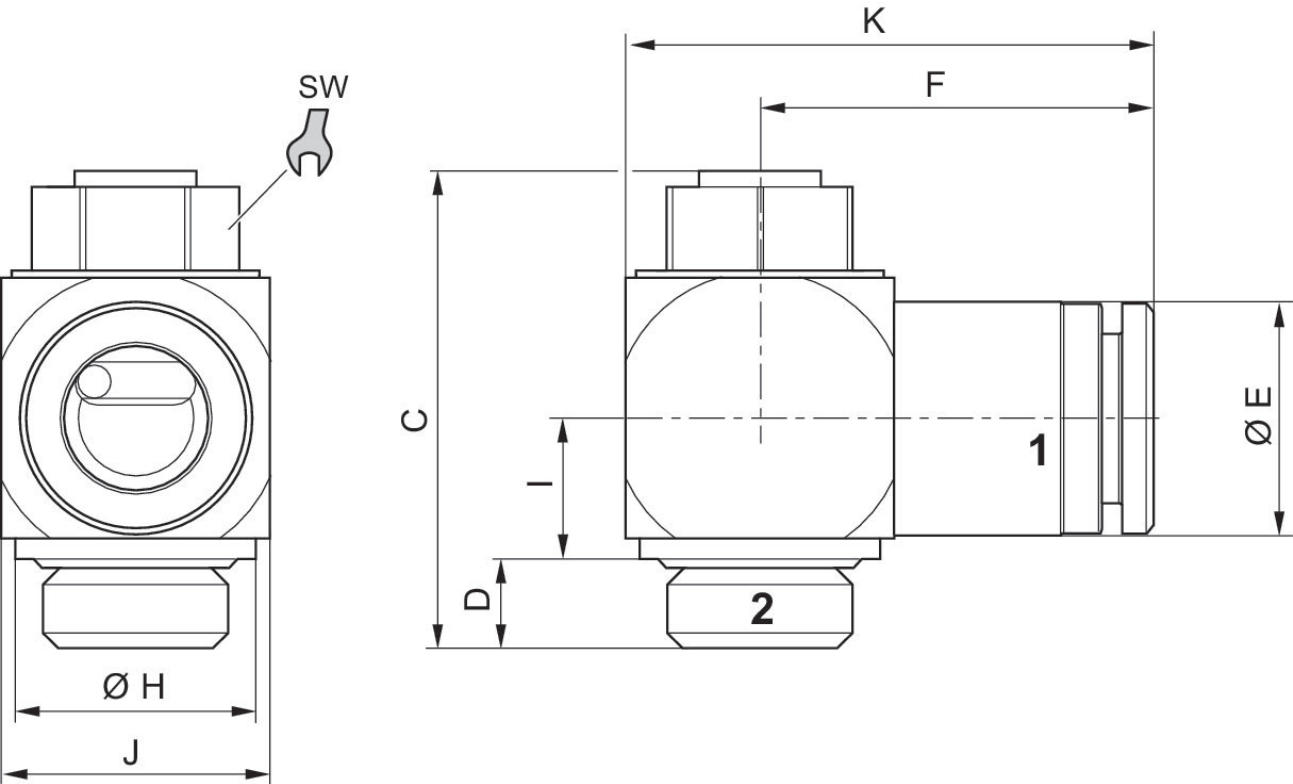

Référence	Orifice 1	Orifice 2	C	D	ØE	F	ØH	I	J
R412027120	Ø 4	M5	21.8	3.9	10.45	16.9	8.5	6.3	10.5
R412004995	Ø 6	M5	21.8	3.9	10.45	16.9	8.5	6.3	10.5
0821200242	Ø 6	G 1/8	28.5	5.1	13	23.3	14	8	15
0821200246	Ø 6	G 1/4	33.6	6.2	16	25.8	17	9.8	19
0821200244	Ø 8	G 1/8	28.5	5.1	13.8	24.3	14	8	15
0821200247	Ø 8	G 1/4	33.6	6.2	16	26.2	17	9.8	19
0821200248	Ø 8	G 3/8	41	7.2	16	30.2	22	13.3	24
0821200253	Ø 10	G 1/4	33.6	6.2	16	27.9	17	9.8	19
0821200249	Ø 10	G 3/8	41	7.2	19	30.9	22	13.3	24
R412007432	Ø 12	G 3/8	41	7.2	22	33	22	13.3	24

Référence	K	SW
R412027120	21.7	7
R412004995	21.7	7
0821200242	30.3	10

Limiteur de débit unidirectionnel, Série CC02-AL

R412004995

CC02

2024-01-10

Référence	K	SW
0821200246	35.3	13
0821200244	31.2	10
0821200247	35.7	13
0821200248	42.7	16
0821200253	37.4	13
0821200249	43.4	16
R412007432	45.5	16