


# Serie QR1-S-RVK Standard

## R412005033

### Allgemeine Serieninformationen AVENTICS Serie QR1 Anschlüsse

- Die einfach und sicher montierbaren Steckverschraubungen AVENTICS Serie QR1 gibt es in großer Vielfalt: für Schlauchdurchmesser von 3 bis 16 mm, in Kunststoff-, Metall- und Edelstahlausführung. Die Serie QR1 bietet ein zylindrisches Gewinde, das wiederholtes Anschließen und Lösen ohne Probleme (Quick Release) ermöglicht, und ein unverlierbarer O-Ring garantiert optimale Abdichtung. Damit kann unser QR-Programm für jede Anwendung und Branche das Passende bieten.

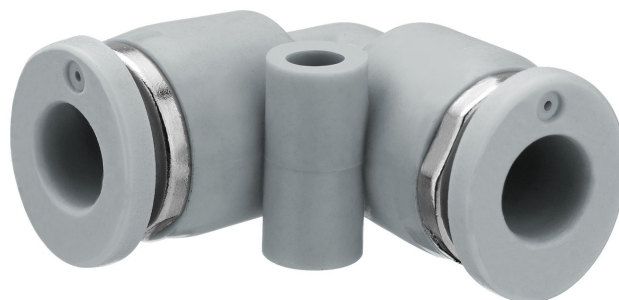

### Technische Daten

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Branche                  | Industrie            |
| Verschraubungstyp        | Winkelsteckverbinder |
| Typ Druckluftanschluss   | Steckanschluss       |
| Anschluss G              | Ø16                  |
| Typ Druckluftanschluss 2 | Steckanschluss       |
| Anschluss D              | Ø16                  |
| Typ                      | QR1-S-RVK            |
| Betriebsdruck min.       | -1 bar               |
| Betriebsdruck max.       | 16 bar               |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C               |
| Umgebungstemperatur max. | 80 °C                |
| Mediumstemperatur min.   | -20 °C               |
| Mediumstemperatur max.   | 80 °C                |
| Liefereinheit            | 5 Stück              |
| Gewicht                  | 0.0365 kg            |

### Werkstoff

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Werkstoff Gehäuse | Polyamid |
|-------------------|----------|

Werkstoff Dichtungen

Werkstoff Zahnscheibe

Werkstoff Lösering

Werkstoff Lösering-Aufnahme

Oberfläche Lösering-Aufnahme

Materialnummer

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Nichtrostender Stahl

Polyamid

Zink-Druckguss

vernickelt

R412005033

## Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

## Abmessungen in mm

