


Serie QR1-S-RVW Mini

R412005046

Allgemeine Serieninformationen AVENTICS Serie QR1 Anschlüsse

- Die einfach und sicher montierbaren Steckverschraubungen AVENTICS Serie QR1 gibt es in großer Vielfalt: für Schlauchdurchmesser von 3 bis 16 mm, in Kunststoff-, Metall- und Edelstahlausführung. Die Serie QR1 bietet ein zylindrisches Gewinde, das wiederholtes Anschließen und Lösen ohne Probleme (Quick Release) ermöglicht, und ein unverlierbarer O-Ring garantiert optimale Abdichtung. Damit kann unser QR-Programm für jede Anwendung und Branche das Passende bieten.

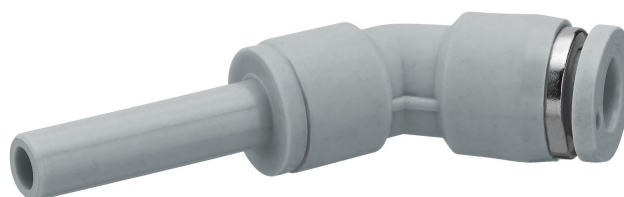

Technische Daten

Branche	Industrie
Verschraubungstyp	Winkelsteckanschluss
Typ Druckluftanschluss	Steckhülse
Anschluss G	Ø 4
Typ Druckluftanschluss 2	Steckanschluss
Anschluss D	Ø 4
Typ	QR1-S-RVW
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	0 °C
Umgebungstemperatur max.	60 °C
Liefereinheit	10 Stück
Gewicht	0.002 kg

Werkstoff

Oberfläche	vernickelt
Werkstoff Gehäuse	Polybutylenterephthalat
Werkstoff Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Werkstoff Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Werkstoff Lösering	Polyoxymethylen
Werkstoff Lösering-Aufnahme	Zink-Druckguss
	Messing
Oberfläche Lösering-Aufnahme	vernickelt
Materialnummer	R412005046


Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

Zur Verwendung bei 2 oder mehr verblockten AV-Druckreglern mit Manometer.

Bei der 2 oder mehr verblockten AV-Druckreglern mit Manometer wird für jedes 2 Manometer die Verwendung der Steckanschluss R412005046 empfohlen

Abmessungen

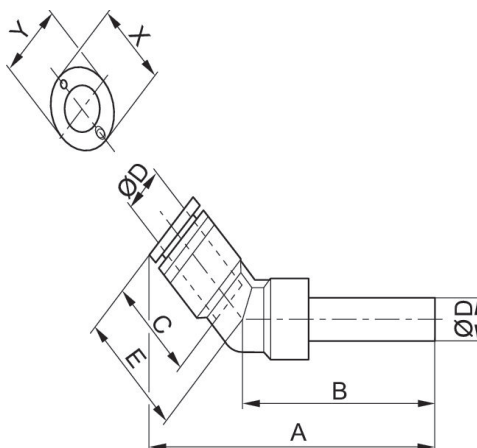

Material- nummer	Anschluss D	Anschluss G	A	B	C	E	X	Y
R412005046	Ø 4	Ø 4	56,36	43,6	16	18.1	12	10