


Serie QR1-S-RVW Mini

R412005046

Informazioni sul prodotto
Raccordi serie QR1 AVENTICS

- La serie QR1 AVENTICS di connettori a innesto con montaggio facile e sicuro è disponibile in molte versioni per diametri di tubi da 3 a 16 mm, nelle varianti in plastica, metallo e acciaio inossidabile. La serie QR1 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring impermeabile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.

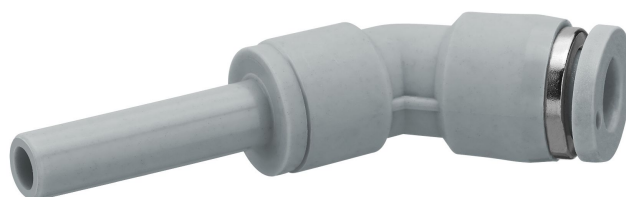

Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	Raccordo ad innesto a gomito
Tipo di raccordo aria compressa	bussola ad innesto
Raccordo G	Ø 4
Tipo di raccordo aria compressa 2	Raccordo ad innesto
Raccordo D	Ø 4
Tipo	QR1-S-RVW
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Temperatura ambiente min.	0 °C
Temperatura ambiente max.	60 °C
Unità di fornitura	10 Pezzo
Peso	0.002 kg

Materiale

Superficie	nichelato
Materiale corpo	polibutilenetereftalato
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene

Materiale disco dentato	Acciaio inox
Materiale anello di sblocco	Poliossimetilene
Materiale alloggiamento anello di sblocco	Pressofuso di zinco
	Ottone
Superficie alloggiamento anello di sblocco	nichelato
Codice	R412005046


Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

Utilizzare 2 o più regolatori di pressione AV interbloccati tramite manometro.

Con 2 o più regolatori di pressione AV interbloccati tramite manometro si consiglia di utilizzare il raccordo ad innesto R412005046 per ogni 2° manometro

Dimensioni

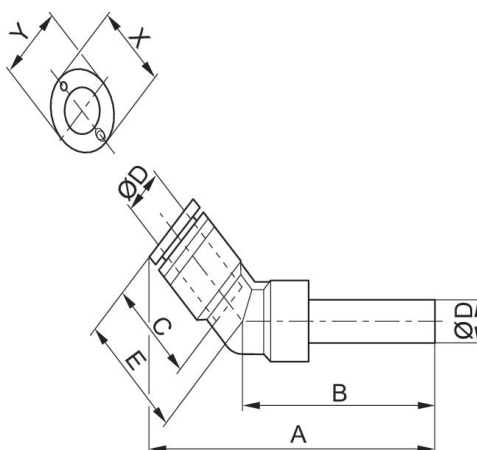

Codice	Raccordo D	Raccordo G	A	B	C	E	X	Y
R412005046	Ø 4	Ø 4	56,36	43,6	16	18.1	12	10