Serie QR1-S-RSI estándar

R412005233

Racores AVENTICS series QR1

Los racores rápidos AVENTICS series QR1 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm, así como en variantes de plástico, metal y acero inoxidable. La serie QR1 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.

- Qn = 60 l/min .. 875 l/min

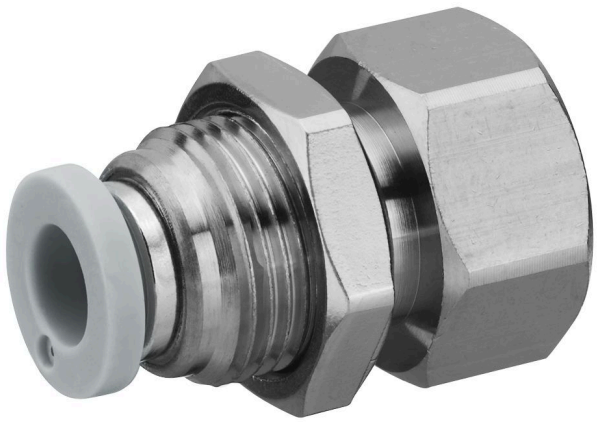

Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	Racor pasatabiques
Tipo de conexión de aire comprimido	Rosca interior
Orificio G	G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 2	Racor instantáneo
Orificio D	Ø 10
Tipo	QR1-S-RSI
Presión de funcionamiento mín.	-1 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	80 °C
Cantidad de suministro	10 Unidades
Peso	0.0658 kg

Material

Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	niquelado

Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentada	Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento	Poliamida
Material alojamiento para anillo de aflojamiento	Zinc fundido a presión
Superficie alojamiento para anillo de aflojamiento	niquelado
Material rosca	Latón
Superficie rosca	niquelado
N° de material	R412005233

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar.
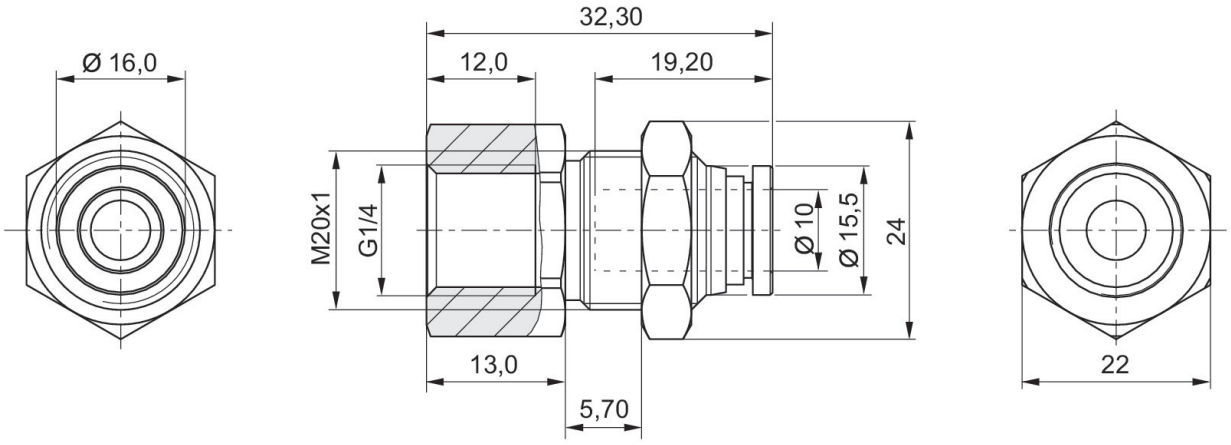
Dimensiones en mm