


Racores AVENTICS series QR1

Los racores rápidos AVENTICS series QR1 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm, así como en variantes de plástico, metal y acero inoxidable. La serie QR1 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.

- Qn = 60 l/min .. 875 l/min

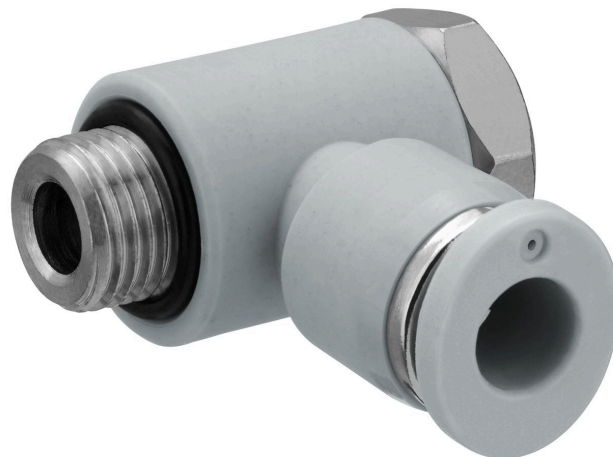

Datos técnicos

Sector

Tipo de racor

Tipo de conexión de aire comprimido

Orificio G

Tipo de conexión de aire comprimido 2

Orificio D

Tipo

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura del medio mín.

Temperatura del medio máx.

Cantidad de suministro

Peso

Industria

racor orientable acodado simple

rosca exterior

G 1/8

Racor instantáneo

Ø 4

QR1-S-RW1

-1 bar

16 bar

-20 °C

80 °C

-20 °C

80 °C

10 Unidades

0.0147 kg

Material

Material carcasa

Material juntas

Poliamida

Caucho de acrilnitrilo butadieno

Serie QR1-S-RW1 estándar

R412005237

Serie QR1

2026-07-24

Material arandela dentada	Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento	Poliamida
Material alojamiento para anillo de aflojamiento	Zinc fundido a presión
Superficie alojamiento para anillo de aflojamiento	niquelado
Material rosca	Latón
Superficie rosca	niquelado
N° de material	R412005237

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar.

Hermetización de rosca mediante junta tórica

Dimensiones en mm

