


Raccords AVENTICS série QR1

Les raccords instantanés AVENTICS série QR1 à montage facile et sûr sont disponibles dans de nombreuses versions : pour les tuyaux de 3 à 16 mm de diamètre, ainsi qu'en variantes en plastique, en métal et en acier inoxydable. La série QR1 comporte un filetage cylindrique qui permet de répéter sans problème (libération rapide) le raccordement et le débranchement, ainsi qu'un joint torique avec protection contre la perte assurant une étanchéité optimale. Notre programme QR présente la solution adaptée à chaque application et à chaque secteur d'activité.

- Qn = 60 l/min .. 875 l/min

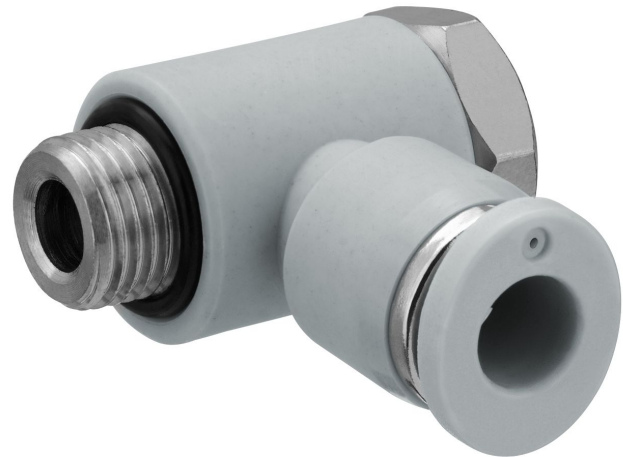

Données techniques

Secteur

Remarque

Type de vissage

Type de raccordement d'air comprimé

Orifice G

Type de raccordement d'air comprimé 2

Orifice D

Type

Pression de service min.

Pression de service maxi

Température ambiante min.

Température ambiante max.

Quantité livrée

Poids

Industrie

Produit d'archive: Ne pas utiliser pour de nouvelles constructions!

Raccord banjo simple

Filetage

G 3/8

Raccord instantané

Ø 8

QR1-S-RW1

-0.95 bar

10 bar

0 °C

60 °C

5 Pcs.

0.0528 kg

Matériau

Surface

Matériau boîtiers

nickelé

Polybutylène téréphtalate (PBT)

Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau rondelle à dents	Acier inoxydable
Matériau bague de desserrage	Polyoxyméthylène
Matériau bague de desserrage réception	Zinc coulé sous pression
	Laiton
Surface bague de desserrage réception	nickelé
Matériau fileté	Laiton
Surface fileté	nickelé
Référence	R412005244

Informations techniques

Les séries QR1 (plastique) et QR2 (métal) ne sont pas compatibles.

Étanchéité du filet assurée par des joints toriques imperdables

Dimensions en mm

