


Raccordi serie QR1 AVENTICS

La serie QR1 AVENTICS di connettori a innesto con montaggio facile e sicuro è disponibile in molte versioni per diametri di tubi da 3 a 16 mm, nelle varianti in plastica, metallo e acciaio inossidabile. La serie QR1 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.

- Qn = 60 l/min .. 875 l/min

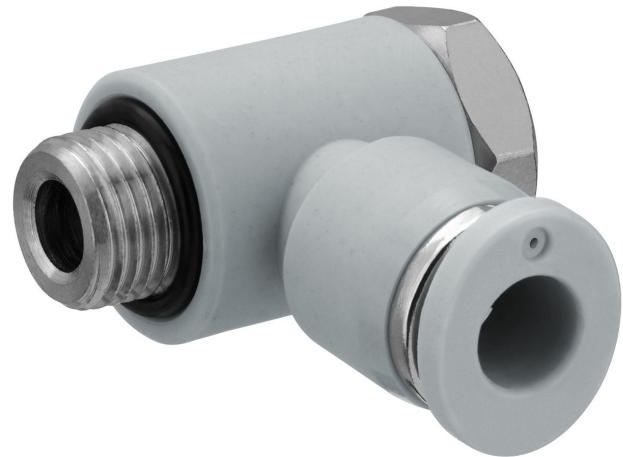

Dati tecnici

Settore

Nota

Tipo di raccordo

Tipo di raccordo aria compressa

Raccordo G

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo D

Tipo

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Confezione

Peso

Industria

Prodotto di archivio: Non utilizzare per nuova costruzione!

raccordo oscillante a gomito singolo

filettatura esterna

G 3/8

Raccordo ad innesto

Ø 8

QR1-S-RW1

-0.95 bar

10 bar

0 °C

60 °C

5 Pezzo

0.0528 kg

Materiale

Superficie

Materiale corpo

nichelato

polibutilenetereftalato

Serie QR1-S-RW1 standard

R412005244

Serie QR1

2026-07-24

Materiale guarnizioni

Materiale disco dentato

Materiale anello di sblocco

Materiale alloggiamento anello di sblocco

Superficie alloggiamento anello di sblocco

Materiale filettatura

Superficie filettatura

Codice

Gomma acrilonitrile-butadiene

Acciaio inox

Poliossimetilene

Pressofuso di zinco

Ottone

nichelato

Ottone

nichelato

R412005244

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili.

Guarnizione filettatura tramite O-ring di tenuta

Dimensioni in mm

