


Racores AVENTICS series QR1

Los racores rápidos AVENTICS series QR1 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm, así como en variantes de plástico, metal y acero inoxidable. La serie QR1 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.

- Qn = 60 l/min .. 875 l/min

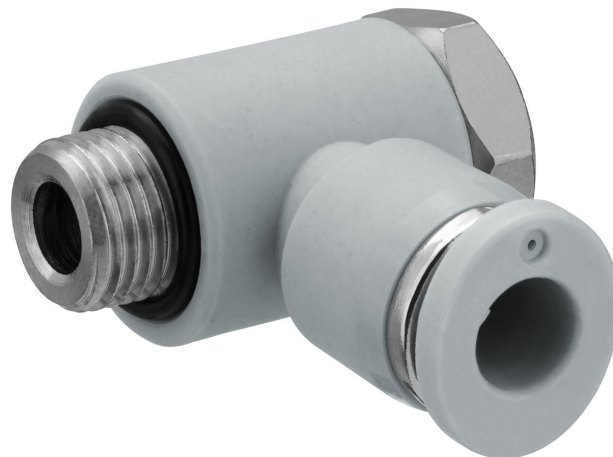

Datos técnicos

Sector

Advertencia

Tipo de racor

Tipo de conexión de aire comprimido

Orificio G

Tipo de conexión de aire comprimido 2

Orificio D

Tipo

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Cantidad de suministro

Peso

Industria

Producto de archivo: No utilizar para nuevas construcciones!

racor orientable acodado simple

rosca exterior

G 3/8

Racor instantáneo

Ø 8

QR1-S-RW1

-0.95 bar

10 bar

0 °C

60 °C

5 Unidades

0.0528 kg

Material

Superficie

Material carcasa

niquelado

polibutilenotereftalato

Serie QR1-S-RW1 estándar

R412005244

Serie QR1

2026-07-24

Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentada	Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento	Polioximetileno
Material alojamiento para anillo de aflojamiento	Zinc fundido a presión
	Latón
Superficie alojamiento para anillo de aflojamiento	níquelado
Material rosca	Latón
Superficie rosca	níquelado
N° de material	R412005244

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar.

Hermetización de rosca mediante junta tórica

Dimensiones en mm

